

Bloque aislado de conexión T 28.


Bloque aislado de conexión deT 28.Terminal tierra T 28 x 6 mm² + 6 x 16 mm². Color verde.











Características

Tipo	Bloque de conexión
Número de bornes	28 x 6 mm ² + 6 x 16 mm ²
Conexión	Tierra
Color	Verde Amarillo

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 ℃
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico
(RoHS)	(AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).




Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)

No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220068025
Código EAN envase	8423220068025
Código EAN embalaje	18423220068022
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	20
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	0,017 x 0.,028
Medidas Embalaje cm	22,1x10,6x16,8
Peso unitario (g)	142
Peso Envase (Kg)	0,15
Peso Embalaje (Kg)	3,00
Código arancelario	85369010

Croquis

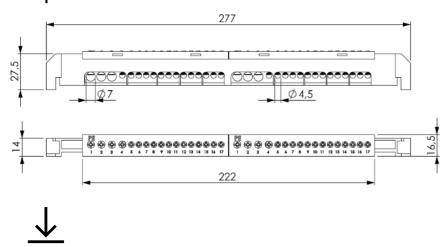

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (2.86MB)