

Perfil DIN de acero laminado en caliente. 35 x 7,5 mm.

Perfil DIN de acero laminado en caliente. 35 x 7,5 mm.Longitud de 2 m. Sin perforar.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220239289
Código EAN envase	8423220066731
Código EAN embalaje	18423220066738
Uds. Envase	2
Uds. Embalaje	20
Uds. Pallet	99999
Medidas Envase cm	200x0,7x3,5
Medidas Embalaje cm	200x4x4
Peso unitario (g)	348
Peso Envase (Kg)	0,70
Peso Embalaje (Kg)	7,09
Código arancelario	85366990

Croquis

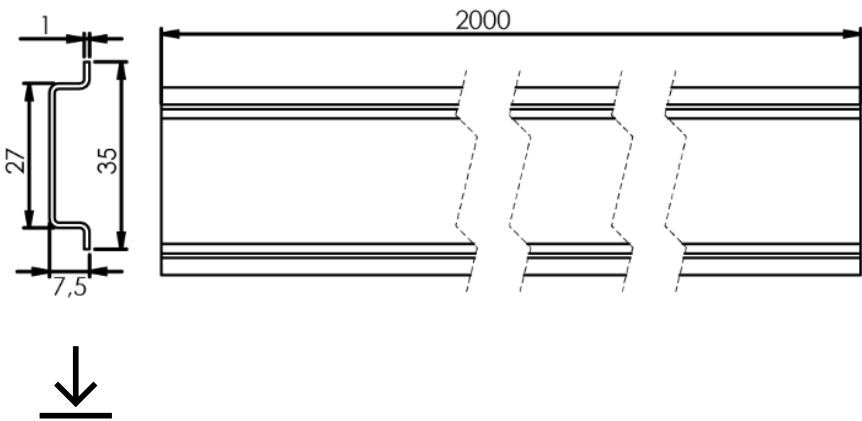

Documentación y descargas

 [Reposiciones de la serie \(0.12MB\)](#)