

Caja de distribución de empotrar para 36+4 elementos. Puerta fumé.

Caja de distribución de empotrar de 36+4 elementos.2 filas. Bastidor extraíble.Marco blanco y puerta fumé. Dimensiones para empotrar 393 x 327 x 71 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Distribución
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	36+4
Módulos por fila	20
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	424x352x95
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	400x320x72
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	393x327x71
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Fumé
Apertura de puerta	Vertical

Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	No
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220009981
Código EAN envase	8423220009981
Código EAN embalaje	18423220009988
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	5
Uds. Pallet	75
Medidas Envase cm	9,8x43,1x35,6
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	1629
Peso Envase (Kg)	1,84
Peso Embalaje (Kg)	10,15
Código arancelario	85371098

Croquis

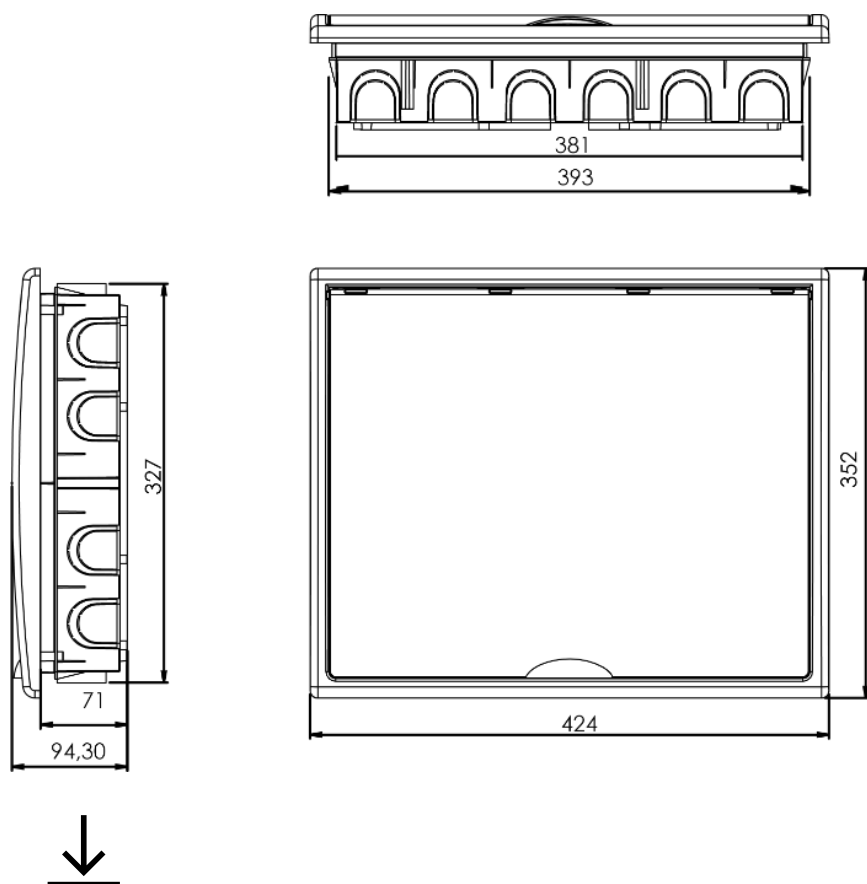

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Documentación comercial (3.46MB)



Opciones de enlace de las cajas (0.08MB)



Reposiciones de la serie (0.12MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos
(Solera)



Documentación comercial (3.09MB)



Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta
(0.06MB)



Tabla de dimensiones (0.12MB)



Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (2020)