

Caja estanca de conexión 220 x 170 x 80 mm con conos. Color gris y tapa transparente.

Caja estanca de conexión con conos. Color gris y tapa transparente.IP55. IK08. Dimensiones interiores 220 x 170 x 80 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Con 12 conos para tubo Ø 32 mm y 2 conos para tubo Ø 40 mm. Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                                                       |                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Conexión y derivación             |
| Método instalación                                    | Superficie                        |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario             |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior               |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 230x180x88                        |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 220x170x80                        |
| Material Caja                                         | Aislante                          |
| Color de caja                                         | Gris (RAL7035)                    |
| Color de tapa                                         | Gris (RAL 7035)                   |
| Tipo de entradas                                      | Con conos                         |
| Nº de entradas y tamaño (mm)                          | 12xØ32, 2xØ40                     |
| Sistema de fijación (Para superficie)                 | Exterior                          |
| Precintable                                           | Sí                                |
| Sistema de cierre de tapa                             | Tornillo 1/4 de vuelta con muelle |
| Posibilidad de montar regletas                        | Sí (No incluida)                  |
| Posibilidad de placa de montaje                       | Sí (no incluida)                  |
| Posibilidad de montar perfil DIN                      | Sí (no incluida)                  |
| Tornillo imperdible                                   | Sí                                |
| Tapa Imperdible                                       | Sí                                |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí |
|-----------------------------------------|----|

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP55                 |
| Grado de protección (IK)               | IK08                 |
| Resistencia al choque de impacto       | Fuerte               |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 650 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistencia UV                         | Sí                   |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                           |
| Marcado UK                                                         | Sí                                           |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                           |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                           |
| Certificado APPlus                                                 | Sí                                           |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                           |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220042353  |
| Código EAN envase   | 8423220042353  |
| Código EAN embalaje | 18423220042350 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 30             |
| Uds. Pallet         | 450            |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x59,5x39,5 |
| Peso unitario (g)   | 536            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,55           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 17,50          |
| Código arancelario  | 85381000       |

Croquis

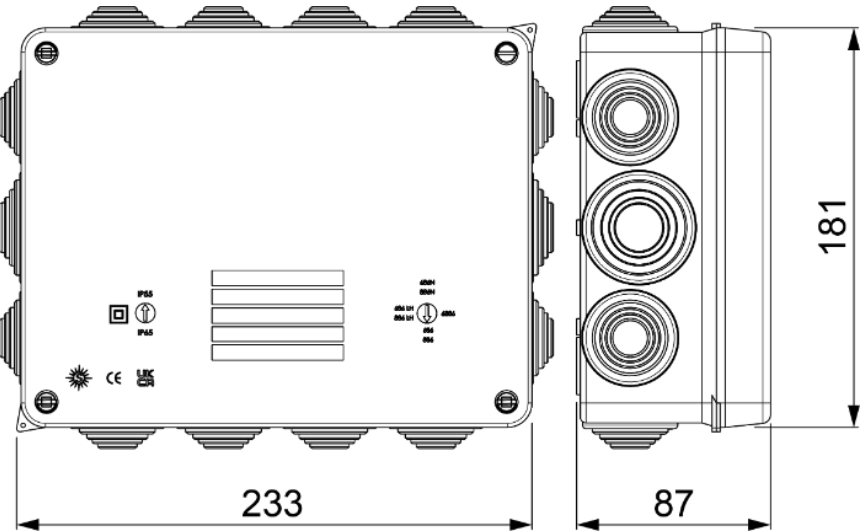

Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.93MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(3.09MB\)](#)
-  [Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
-  [Ventajas y accesorios de las cajas estancas \(Solera\)](#)