

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris.
Dimensiones exteriores 270 x500x140 mm
Dimensiones interiores 263 x 493 x 129 mm

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. Con puntos de centraje. IP65. IK08. Dimensiones exteriores 270 x500x140 mm. Dimensiones interiores 263 x 493 x 129 mm. Cierre rápido con tornillos INOX.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	270x500x140
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	263x493x129
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)

Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
---	----

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220048089
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220048089
Código EAN embalaje	18423220048086
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	6
Uds. Pallet	72
Medidas Embalaje cm	59,5x51x42,5
Peso unitario (g)	1942
Peso Envase (Kg)	1,95
Peso Embalaje (Kg)	12,92
Código arancelario	85381000

Croquis

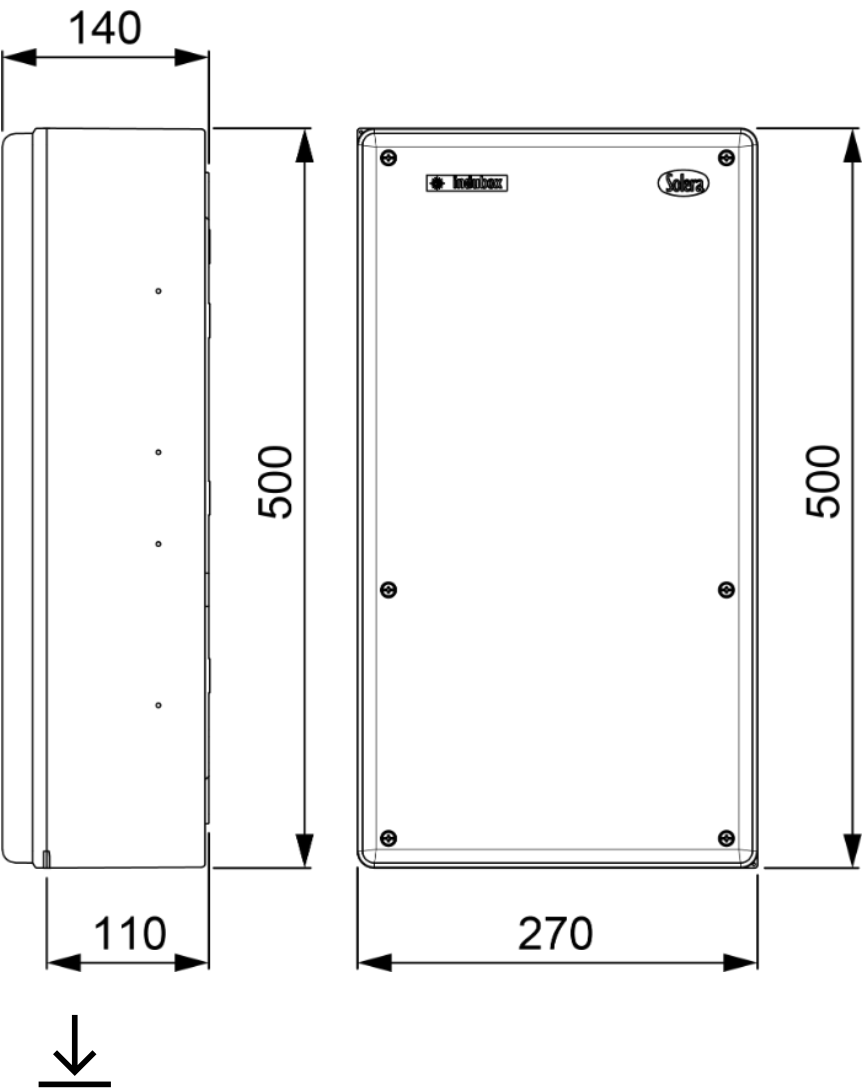

Documentación y descargas

- [Instrucciones de montaje \(2.01MB\)](#)
- [Reposiciones de la serie \(0.05MB\)](#)
- [Documentación comercial \(5.76MB\)](#)
- [Cajas de distribución IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)