

Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 30 elementos + 4 precintables.

Caja de distribución de empotrar en tabique hueco de 30 elementos + 4 precintables. Sistema de fijación con soporte multiperforado de color azul.3 filas. Marco blanco y puerta fumé. Dimensiones para empotrar 320 x 528 x 86 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución con compartimento precintable |
| Método instalación                                    | Para tabique hueco                         |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario                      |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                                   |
| Nº módulos (18mm)                                     | 30+4                                       |
| Módulos por fila                                      | 14 + 8 + (8+4)                             |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                                         |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 362x544                                    |
| Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo) | 320x528x86                                 |
| Material Caja                                         | Aislante                                   |
| Material marco y puerta                               | Aislante                                   |
| Color de caja                                         | Azul                                       |
| Color de puerta                                       | Fumé                                       |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal                                 |
| Regletas incluidas                                    | No                                         |
| Tipo de entradas                                      | Desfondables                               |
| Enlazable                                             | Vertical y horizontalmente                 |

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Sistema de cierre de tapa               | Tornillo metálico                                       |
| Sistema de cierre de puerta             | A presión                                               |
| Puerta reversible                       | Sí                                                      |
| Posibilidad de montar regletas          | Sí (No incluida)                                        |
| Posibilidad de montar llave             | Si (No incluida)                                        |
| Posibilidad de montar perfil DIN        | Sí (incluida)                                           |
| Sistema de fijación al tabique hueco    | Soporte multiperforado para tabique hueco de color azul |
| Válida para instalaciones fotovoltaicas | Sí                                                      |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40                 |
| Grado de protección (IK)               | IK08                 |
| Resistencia al choque de impacto       | Medio                |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 850 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                |
| Marcado UK                                                         | Sí                |
| Marcado CMim                                                       | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220092952  |
| Código EAN envase   | 8423220092952  |
| Código EAN embalaje | 18423220092959 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 4              |
| Uds. Pallet         | 60             |
| Medidas Envase cm   | 54,6x11,8x36,4 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x48x39,5   |
| Peso unitario (g)   | 2665           |
| Peso Envase (Kg)    | 2,99           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 12,99          |
| Código arancelario  | 39259010       |

Croquis

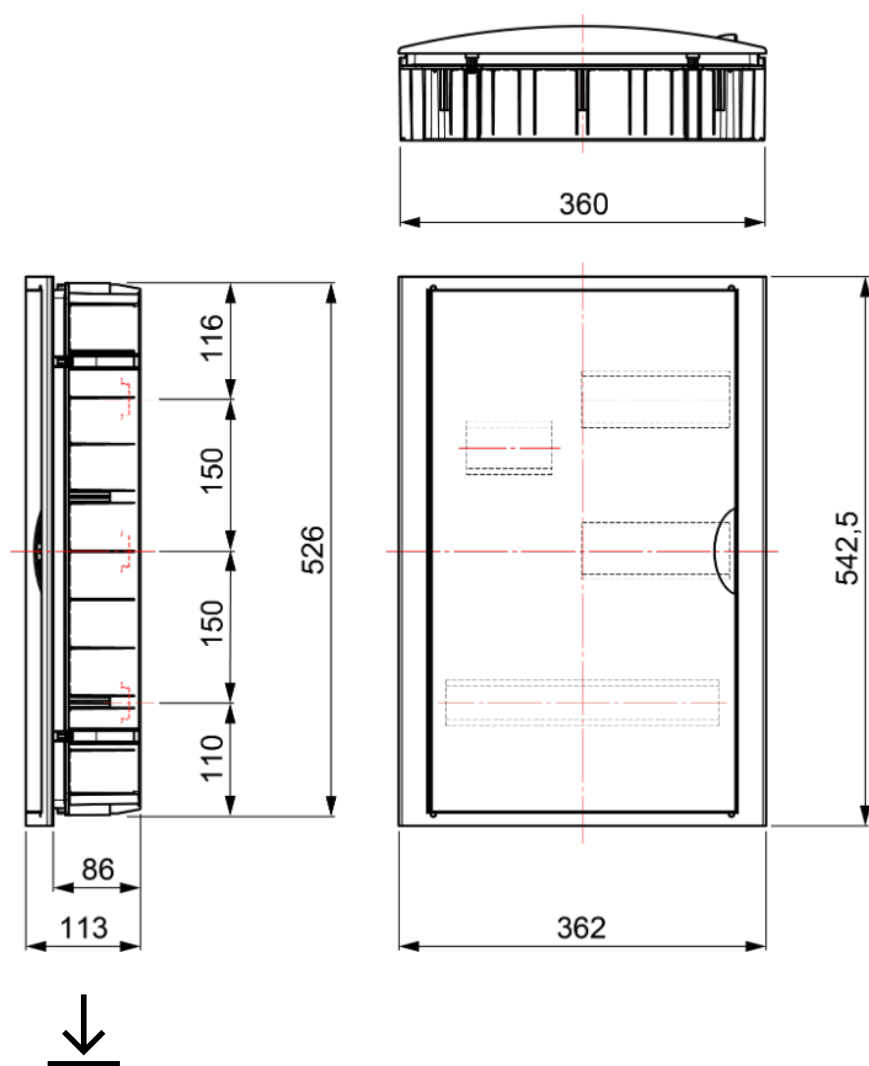

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.45MB)



Documentación comercial (4.1MB)



Instrucciones de montaje (0.66MB)



Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos  
(Solera)