

Caja de distribucion de empotrar en tabique hueco de 14 elementos. Sistema de fijación mediante garras metálicas Ref. G-MP28. Color grafito

Caja de distribucion de empotrar en tabique hueco de 14 elementos. Sistema de fijación mediante garras metálicas Ref. G-MP28.Con marco y puerta metálicos color grafito. Caja azul y tapa blanca material termoplástico . Dimensiones exteriores 362 x 327 x 88 mm. Disipación térmica de 30W. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución            |
| Método instalación                                    | Para tabique hueco      |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario   |
| Tipo de ubicación                                     | Interior                |
| Nº módulos (18mm)                                     | 14                      |
| Módulos por fila                                      | 14                      |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                      |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 362x327x88              |
| Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)      | 333x300x88              |
| Material Caja                                         | Compuesta               |
| Material marco y puerta                               | Metálica inoxidable     |
| Color de caja                                         | Azul                    |
| Color de tapa                                         | Blanca                  |
| Color de puerta                                       | Grafito                 |
| Apertura de puerta                                    | Horizontal              |
| Regletas incluidas                                    | Sí (Bornes de tornillo) |
| Tipo de regleta                                       | Tierra                  |
| Nº de bornes y tamaño                                 | 13x6 mm2 + 4x16 mm2     |

|                                                                           |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de entradas                                                          | Desfondables                      |
| Enlazable                                                                 | Vertical y horizontalmente        |
| Sistema de cierre de tapa                                                 | Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle |
| Sistema de cierre de puerta                                               | Maneta                            |
| Puerta reversible                                                         | Sí                                |
| Posibilidad de montar regletas                                            | Sí (Incluida)                     |
| Posibilidad de montar llave                                               | Si (No incluida)                  |
| Posibilidad de montar perfil DIN                                          | Sí (incluida)                     |
| Posibilidad de montar placa .PL-MP28                                      | Sí (no incluida)                  |
| Sistema de fijación al tabique hueco                                      | Garra metálica                    |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí                                |
| Con sistema de marcado del hueco para empotrar                            | Sí                                |

Datos técnicos

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Grado de protección (IP)               | IP40                 |
| Grado de protección (IK)               | IK07                 |
| Resistencia al choque de impacto       | Medio                |
| Clase de aislamiento                   | Clase II             |
| Resistencia al fuego (GWEPT)           | 850 °C               |
| Resistencia al calor (Presión bola)    | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C ; +60 °C       |
| Tensión de empleo                      | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Libre de halógenos                     | Sí                   |

Normativa

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Marcado CE                  | Sí                |
| Marcado UK                  | Sí                |
| Marcado CMim                | Sí                |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| Conforme a REBT             | Sí                |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |
|--------------------------------------------------------------------|----|


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).             |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |

Logística y embalaje

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Código EAN unitario | 8423220245990 |
| Código EAN envase   | 8423220245990 |
| Uds. Envase         | 1             |
| Uds. Embalaje       | 1             |
| Uds. Pallet         | 72            |
| Código arancelario  | 39259010      |

Croquis

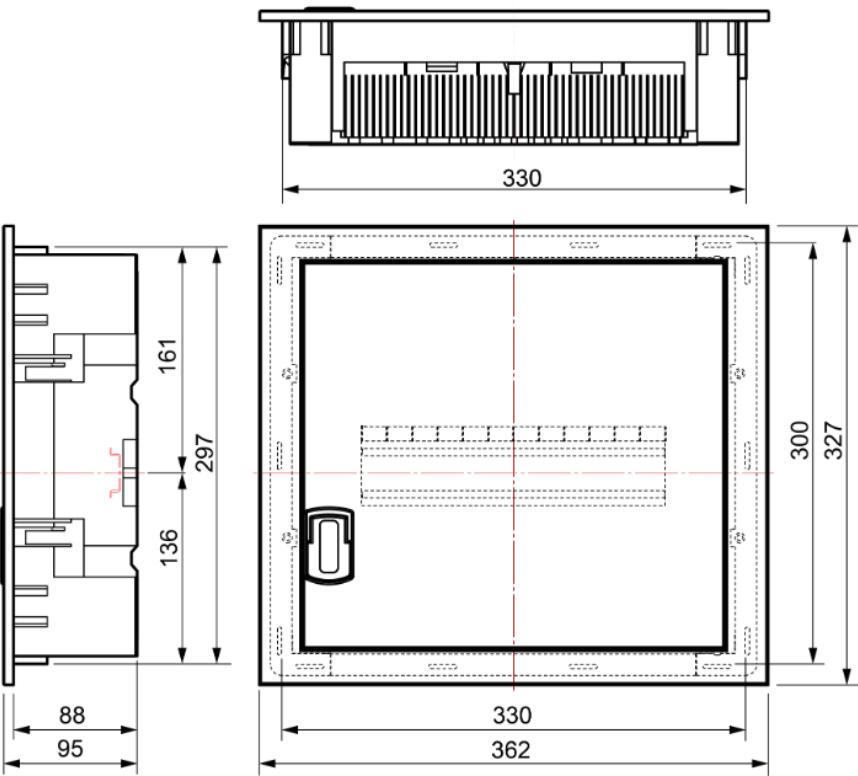



Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(2.86MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(4.1MB\)](#)
-  [Instrucciones de montaje \(0.51MB\)](#)
-  [Documentación comercial \(0.53MB\)](#)