5625A

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Fijación con garras metálicas.

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 1 elemento. Fijación con garras metálicas. Dimensiones para empotrar Ø 68x60 mm. 4 entradas para tubo Ø 20 mm, y 2 entradas de Ø 25. Utilizar corona de Ø 68 mm. Color azul, enlazable entre sí.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Tipo de envolvente	Caja para mecanismos
Método instalación	Para tabique hueco
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	Ø 68x60 mm
Material Caja	Aislante
Color de caja	Azul
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	4 entradas para tubo ø 20mm y 2 entradas para tubo ø 25mm
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de fijación al tabique hueco	Garra metálica

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	850 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +60 ºC
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Certificado CB	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220245686
Código EAN envase	8423220245686
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	350
Uds. Pallet	7800
Código arancelario	85366990

Croquis

ESQUEMAS CARACTERÍSTICAS TABIQUE HUECO

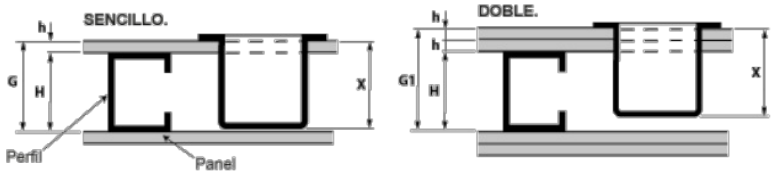

PERFILES Y PANELES ESTANDARD						
PERFILES	H	34	46	70	90	125
PANELES	h	11	13	15	19	

- **Ref. 5625A**

Posibilidad de montaje con dimensiones mínimas de perfil y panel.



- **La caja 5626A se podrá montar siempre que G > X = 60 mm.**

SENCILLO G = (H+h) 46 + 15 = 61 mm.
DOBLE G = (H+h+h) 46+13+13 = 72 mm.

CROQUIS



ed 2

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (2.84MB)

Documentación comercial (3.61MB)

Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)

Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)