

Caja de conexión de empotrar. De 300 x 160 mm.
Tapa con tornillos.

Caja de conexión de empotrar. De 300 x 160 mm. Tapa con tornillos. Profundidad 70 mm. 14 entradas para tubo de Ø 32 y 10 entradas para tubo Ø 40 mm. Dos tabiques de separación.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	300x160x70
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Nº de entradas y tamaño (mm)	14x Ø 32 y 10xØ 40
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)

Datos técnicos

Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220011984
Código EAN envase	8423220011984
Código EAN embalaje	18423220011981
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	31
Uds. Pallet	465
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitario (g)	432
Peso Envase (Kg)	0,44
Peso Embalaje (Kg)	14,68
Código arancelario	85371098

Croquis

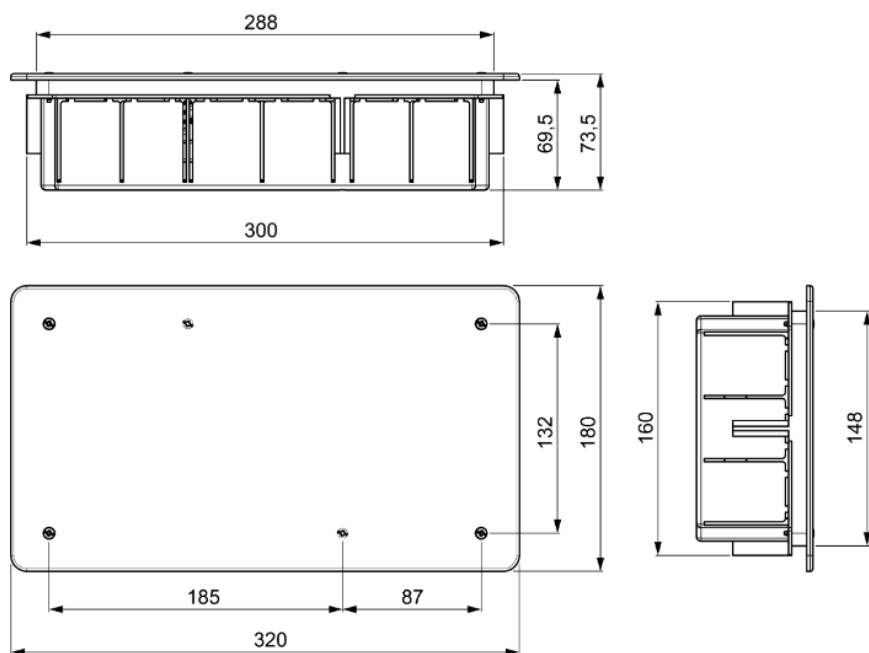

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.41MB\)](#)