

Caja de conexión. 362 x 526 x86 mm. De empotrar.

Caja de conexión. 362 x 526 x86 mm. De empotrar. Con marcos y puertas con rejillas para disipación de calor.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x526x86
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca con rejillas para disipación de calor.
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (no incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Certificado APPlus	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí



Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
Conforme a Directiva Europea 2001/95 / CE Directiva seguridad general de los productos	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220256941
Código EAN envase	8423220256941
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	60
Código arancelario	85371098

Croquis

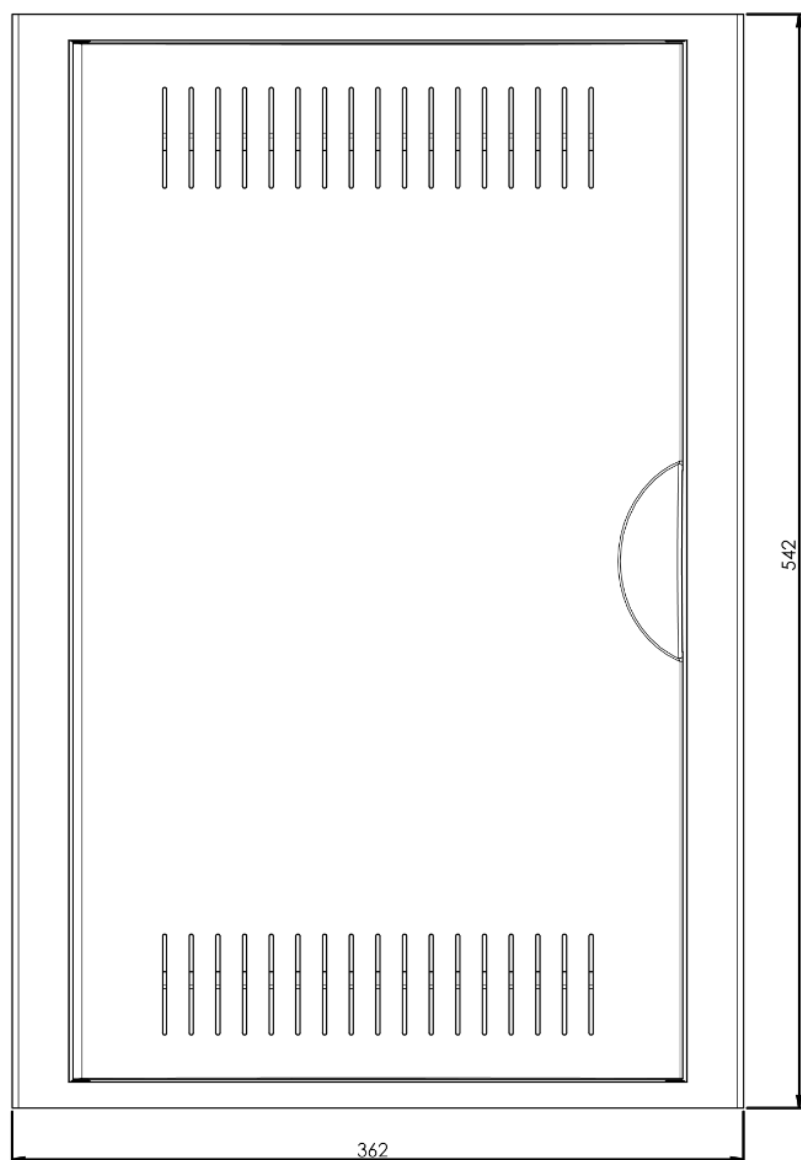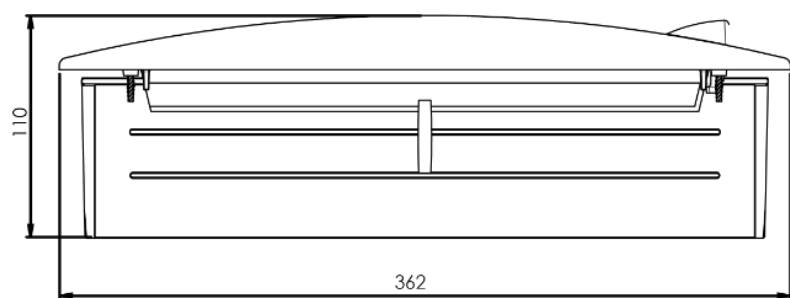

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.87MB)



Reposiciones de la serie (0.07MB)