

Cuadro carga para vehículo eléctrico 12 elementos.  
Con puntos de centraje.

Cuadro de protección para puntos de recarga (Modo 3) • Cuadro monofásico de protección. • Protección magnetotérmica 2P, 40A. Curva C. 10kA. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Limitador sobretensiones permanente. >265VAC. • Limitador sobretensiones transitoria. I. máx: 15kA. Clase II. • Con regleta de tierra. • Potencia máxima: 9,2kW  
Aplicaciones habituales: Entorno doméstico



Características

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de envoltente                                    | Distribución            |
| Método instalación                                    | Superficie              |
| Uso                                                   | Doméstico / Terciario   |
| Tipo de ubicación                                     | Exterior e interior     |
| Nº módulos (18mm)                                     | 12                      |
| Módulos por fila                                      | 12                      |
| Perfil DIN metálico                                   | Sí                      |
| Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo) | 270x250x160             |
| Material Caja                                         | Aislante                |
| Material marco y puerta                               | Aislante                |
| Color de caja                                         | Gris (RAL7035)          |
| Color de tapa                                         | Gris (RAL 7035)         |
| Color de puerta                                       | Fumé                    |
| Apertura de puerta                                    | Vertical                |
| Regletas incluidas                                    | Sí (Bornes de tornillo) |
| Tipo de regleta                                       | Tierra                  |
| Nº de bornes y tamaño                                 | 12x6 mm2 + 2x16 mm2     |
| Tipo de entradas                                      | Con puntos de centraje. |

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Precintable                       | Sí                             |
| Enlazable                         | Vertical y horizontalmente     |
| Sistema de cierre de tapa         | Tornillo metálico ultrarrápido |
| Sistema de cierre de puerta       | Maneta                         |
| Posibilidad de montar regletas    | Sí (Incluida)                  |
| Posibilidad de montar con candado | No                             |
| Posibilidad de montar llave       | Si (No incluida)               |
| Posibilidad de montar perfil DIN  | Sí (incluida)                  |

Datos técnicos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Grado de protección (IP)         | IP65     |
| Grado de protección (IK)         | IK08     |
| Resistencia al choque de impacto | Fuerte   |
| Clase de aislamiento             | Clase II |
| Resistencia UV                   | Sí       |
| Libre de halógenos               | Sí       |
| Apta para ambientes salinos      | Sí       |

Normativa

|                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marcado CE                                                         | Sí                                                                   |
| Marcado UK                                                         | Sí                                                                   |
| Marcado CMim                                                       | Sí                                                                   |
| Conforme a Normativa                                               | UNE-EN 62208: 2012                                                   |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 61439-1: 2012<br>UNE-EN 61439-3: 2012<br>UNE-EN 61439-4: 2013 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                                                   |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                                                   |


Sostenibilidad

|                                               |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual. |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual. |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220217645  |
| Código EAN envase   | 8423220217645  |
| Código EAN embalaje | 18423220217642 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 10             |
| Uds. Pallet         | 100            |
| Medidas Envase cm   | 27,5x17,5x25,5 |
| Medidas Embalaje cm | 56x70,5x37,5   |
| Peso unitario (g)   | 2321           |
| Peso Envase (Kg)    | 2,53           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 26,26          |
| Código arancelario  | 85371098       |

Croquis

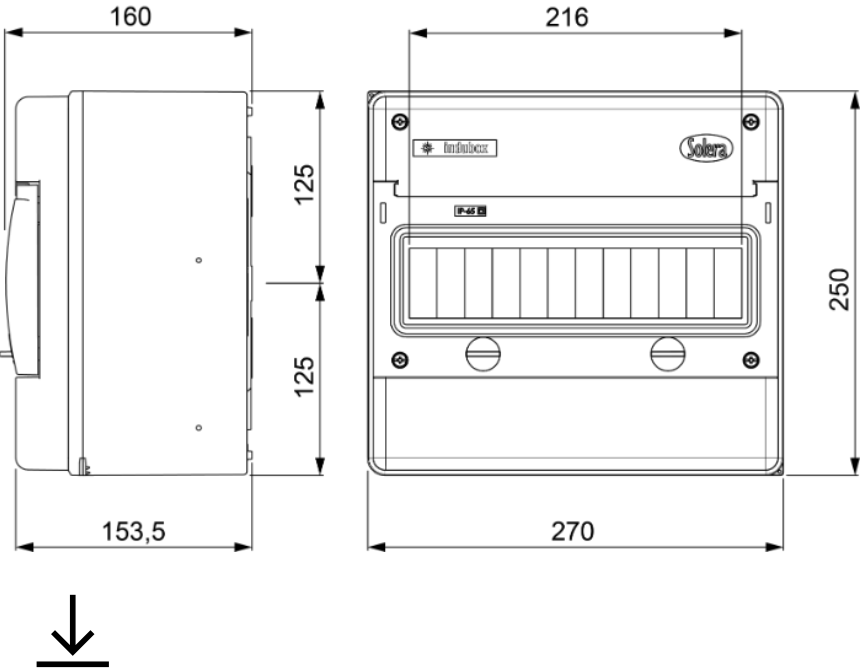

Documentación y descargas

-  Documentación comercial (1.66MB)
-  Reposiciones de la serie (0.05MB)

-  Documentación comercial (5.76MB)
-  Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)