

Armario metálico de distribución de superficie de 144 elementos.

Armario metálico de distribución de superficie de 144 elementos.6 filas x 24 elementos. IP30. IK09. Color blanco. Dimensiones exteriores 532 x 1052 x 155 mm. Con perfil DIN de 35 mm. Clase I. Puerta reversible. Bastidor extraíble. Incluidos terminales de tierra y neutro. Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Distribución
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	144
Módulos por fila	24
Bastidor extraíble	Sí
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	532 x 1052 x 155
Material Caja	Metálica
Material marco y puerta	Metálica
Color de caja	Blanca
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	Sí (Bornes de tornillo)
Tipo de regleta	Neutro + Tierra

Nº de bornes y tamaño	TT (2x25 mm2 + 58x16 mm2) + N (2x25 mm2 + 28x16 mm2)
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	No
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta sin muelle
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (Incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP30
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase I
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 62208: 2012
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 61439-1: 2012 UNE-EN 61439-3: 2012 UNE-EN 61439-4: 2013
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081383
Código EAN envase	8423220081383
Código EAN embalaje	18423220081380
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	8
Medidas Embalaje cm	10,2x12x14
Peso Embalaje (Kg)	22,76
Código arancelario	85371098

Croquis

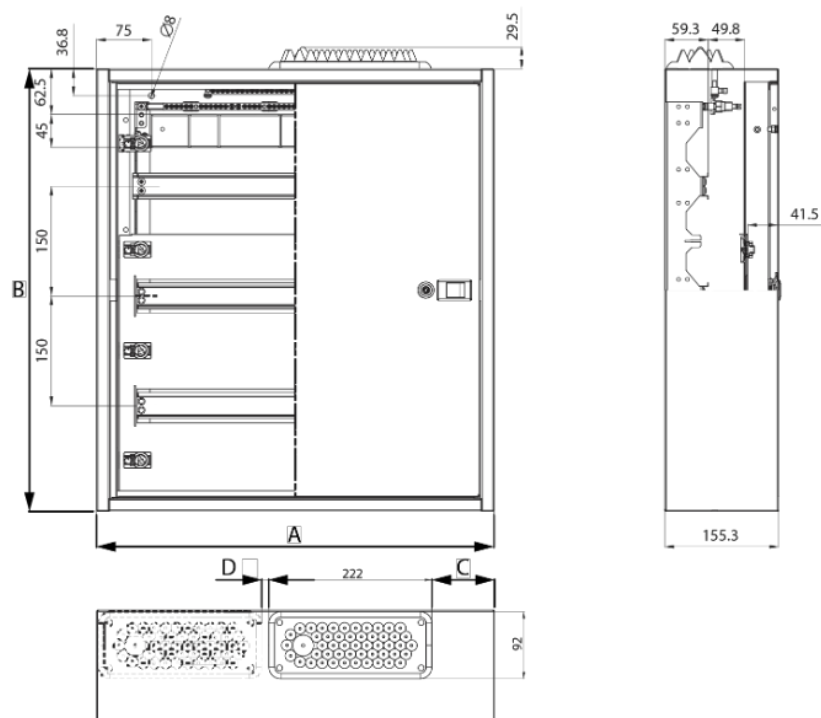

Croquis

	A	B	C	D
M3S72-1	542	605	85.5	-
M4S96-1	542	755	85.5	-
M5S120-1	542	905	85.5	-
M6S144-1	542	1 055	85.5	-
M4S132-1	704	755	1.0	10
M5S165-1	704	905	1.0	10
M6S198-1	704	1 055	1.0	10



Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (5.89MB)



Reposiciones de la serie (0.06MB)

