

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~.  
De empotrar.

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~. Embornamiento rápido.De empotrar. Color grafito. Sin marco.  
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Tipo de mecanismo         | Conmutador / Interruptor |
| Tipo de instalación       | Empotrar                 |
| Piloto luminoso           | Sí                       |
| Corriente nominal         | 10AX                     |
| Tensión nominal           | 250V~ (50/60 Hz)         |
| Tipo de conexión          | Conexión rápida          |
| Sección de cable flexible | Hasta 2,5 mm²            |
| Sección de cable rígido   | Hasta 2,5 mm²            |
| Tipo de accionamiento     | Tecla basculante         |
| Con garras de fijación    | Sí                       |

Datos técnicos

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Grado de protección (IP)            | IP40      |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C    |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 70/125 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí        |

Normativa

|            |    |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
|------------|----|

|                                                                    |                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcado UK                                                         | Sí                  |
| Marcado CMim                                                       | Sí                  |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60669-1:2018 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                  |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                  |


Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220235229  |
| Código EAN envase   | 8423220234758  |
| Código EAN embalaje | 18423220234755 |
| Uds. Envase         | 10             |
| Uds. Embalaje       | 120            |
| Uds. Pallet         | 4320           |
| Medidas Envase cm   | 25,2x8x14      |
| Medidas Embalaje cm | 44,5x32,2x26,8 |
| Peso unitario (g)   | 70             |
| Peso Envase (Kg)    | 0,84           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 10,69          |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

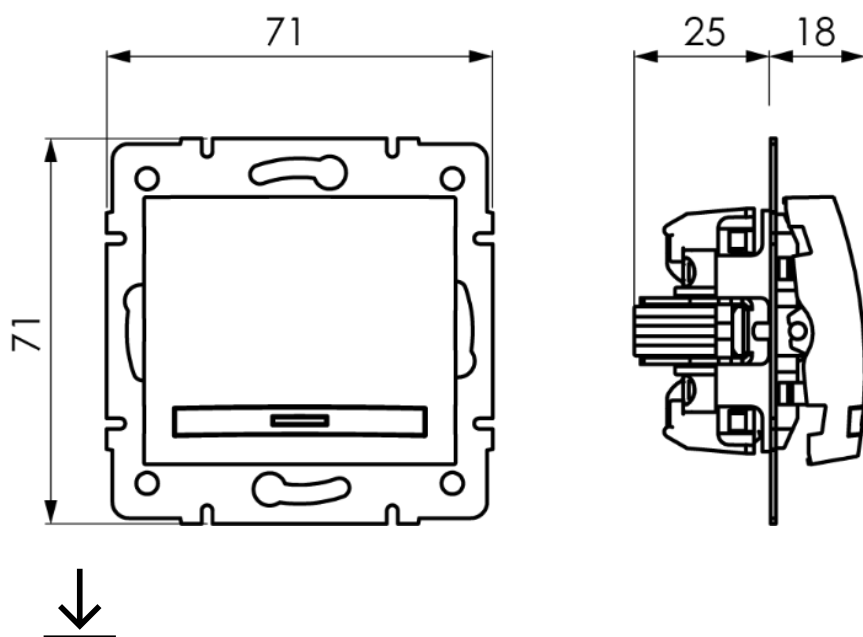

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Documentación comercial (20.04MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)