


Piloto de escalera con reserva de 3 horas. 2W. 230V~ (50/60 Hz). Montaje en caja universal.

Piloto de escalera con reserva de 3 horas. Color blanco. 2W. Tiempo de carga inicial: 24 h. Con interruptor de desconexión. Tensión: 230V~ (50/60 Hz). Dimensiones 83x81 mm. Montaje en caja universal. Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo. Embornamiento por tornillo. De empotrar. Sin marco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

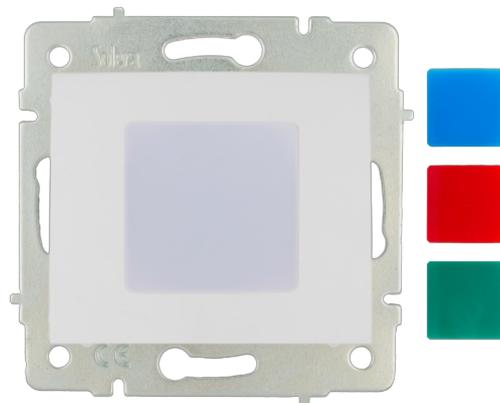

Características

Tipo de mecanismo	Piloto escalera
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada para mini canal	Sí
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm ²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm ²
Potencia	2 W
Posición	Horizontal

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60947-1:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220229969
Código EAN envase	8423220229877
Código EAN embalaje	18423220229874
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x10x14
Medidas Embalaje cm	44x40x27,5
Peso unitario (g)	102
Peso Envase (Kg)	1,17
Peso Embalaje (Kg)	14,76
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.57MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)



[Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa \(Solera\)](#)



[Documentación comercial \(20.04MB\)](#)



[Mecanismos de empotrar, serie Europa \(Solera\)](#)