

Conmutador / interruptor estanco luminoso 10AX
250V~. IP54. De superficie.

Conmutador / interruptor estanco luminoso 10AX 250V~.IP54 Embornamiento por tornillo. Entradas para tubo hasta Ø 20 mm. Dimensiones exteriores 65 x 80 x 55 mm.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Conmutador / Interruptor
Tipo de instalación	Superficie
Piloto luminoso	Sí
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada de tubo	Hasta Ø 20 mm
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	65 x 80 x 55
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Gris

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP54
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/850 °C

Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220091498
Código EAN envase	8423220091481
Código EAN embalaje	18423220091488
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	3000
Medidas Envase cm	33,5x12x19,5
Medidas Embalaje cm	61,5x22x34,5
Peso unitario (g)	105
Peso Envase (Kg)	2,21
Peso Embalaje (Kg)	11,59
Código arancelario	85366990

Croquis

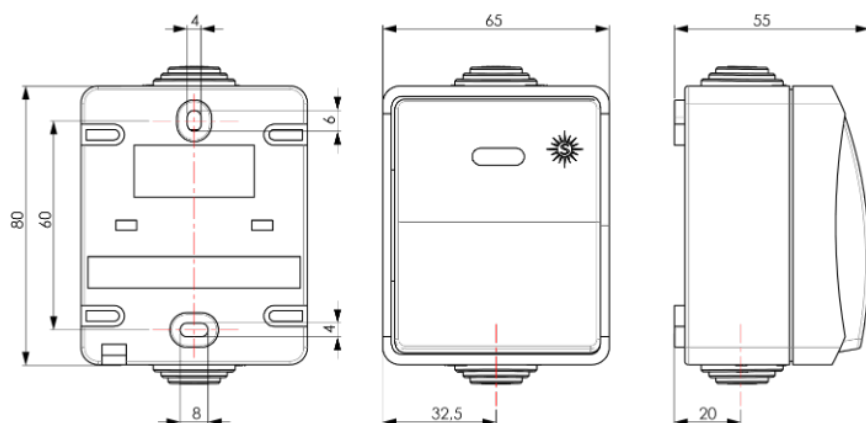

Documentación y descargas

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instrucciones de montaje (0.58MB) |  | Documentación comercial (2.27MB) |
|  | Tabla esquemas mecanismos (0.47MB) |  | Mecanismos estancos Sol54 (Solera) |
|  | Montaje de la serie de mecanismos estancos Sol54 (Solera) | | |