

Base fija estanca 2P+T, 16A 250V~ + Conmutador / interruptor estanco, 10AX 250V~. Vertical. IP44. De superficie.

Base fija estanca 2P+T, 16A 250V~ + Conmutador / interruptor estanco, 10AX 250V~. Vertical. IP44. Embornamiento por tornillo. Entradas para tubo hasta Ø 20 mm. Dimensiones exteriores 80 x 127 x 55 mm.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario exterior (jardín, piscina, parking, vía publica etc..)



Características

Tipo de mecanismo	conmutador + base fija
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Entrada de tubo	Hasta Ø 20 mm
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Dimensiones	127 x 80 x 55
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Gris

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
Conforme a REBT	Sí
Certificado VDE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220231955
Código EAN envase	8423220231948
Código EAN embalaje	18423220231945
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	60
Uds. Pallet	1260
Medidas Envase cm	28x14x19,5
Medidas Embalaje cm	45,5x30x41,5
Peso unitario (g)	195
Peso Envase (Kg)	2,06
Peso Embalaje (Kg)	13,14
Código arancelario	85366990

Croquis

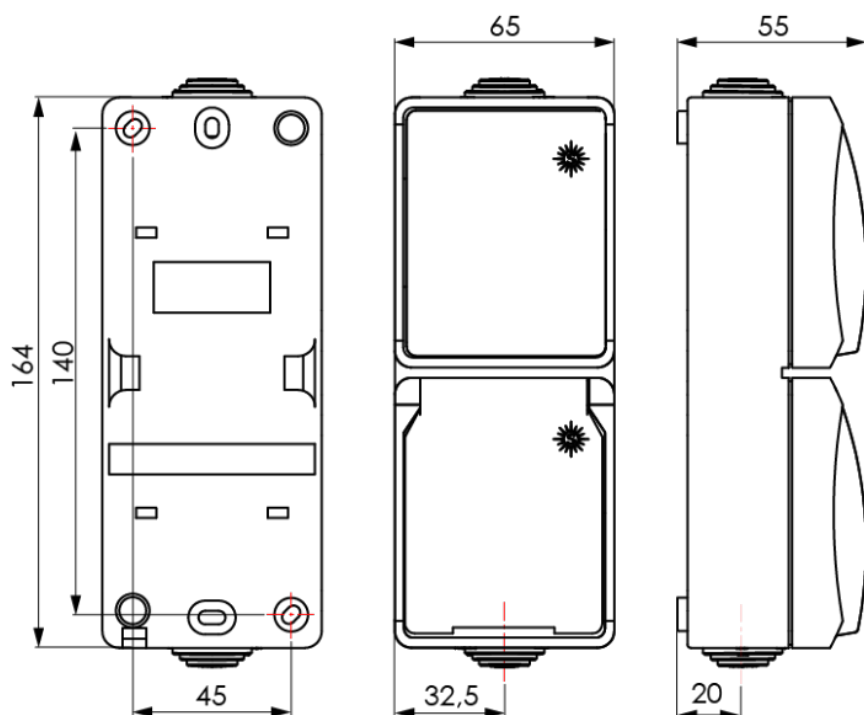

Documentación y descargas

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instrucciones de montaje (0.58MB) |  | Documentación comercial (2.27MB) |
|  | Tabla esquemas mecanismos (0.47MB) |  | Mecanismos estancos Sol54 (Solera) |
|  | Montaje de la serie de mecanismos estancos Sol54 (Solera) | | |