

Portalámparas E-14 .Conexión con tornillos. 2A
250V. Cuerpo roscado con tope.

Portalámparas E-14 .conexión decon tornillos. 2A 250V. Cuerpo roscado con tope.Entrada roscada M10-100, con tope de seguridad. Con tornillo bloqueante anti-rotación en la cúpula. Material termoplástico color blanco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Material	Termoplástico
Tensión	250 V~
Corriente	2 A
Sistema de fijación	M10/100
Cuerpo roscado	Sí
Potencia máxima	80W
Color	Blanco
Longitud de esparrago roscado en prensaestopas	sí

Datos técnicos

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60238:2018
Conforme a REBT	Sí

Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí
--	----


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237087
Código EAN envase	8423220002449
Código EAN embalaje	18423220002446
Uds. Envase	45
Uds. Embalaje	360
Uds. Pallet	17280
Medidas Envase cm	14,5x19x8,8
Medidas Embalaje cm	37,5x20x30
Peso unitario (g)	21
Peso Envase (Kg)	1,03
Peso Embalaje (Kg)	8,55
Código arancelario	85366110

Croquis

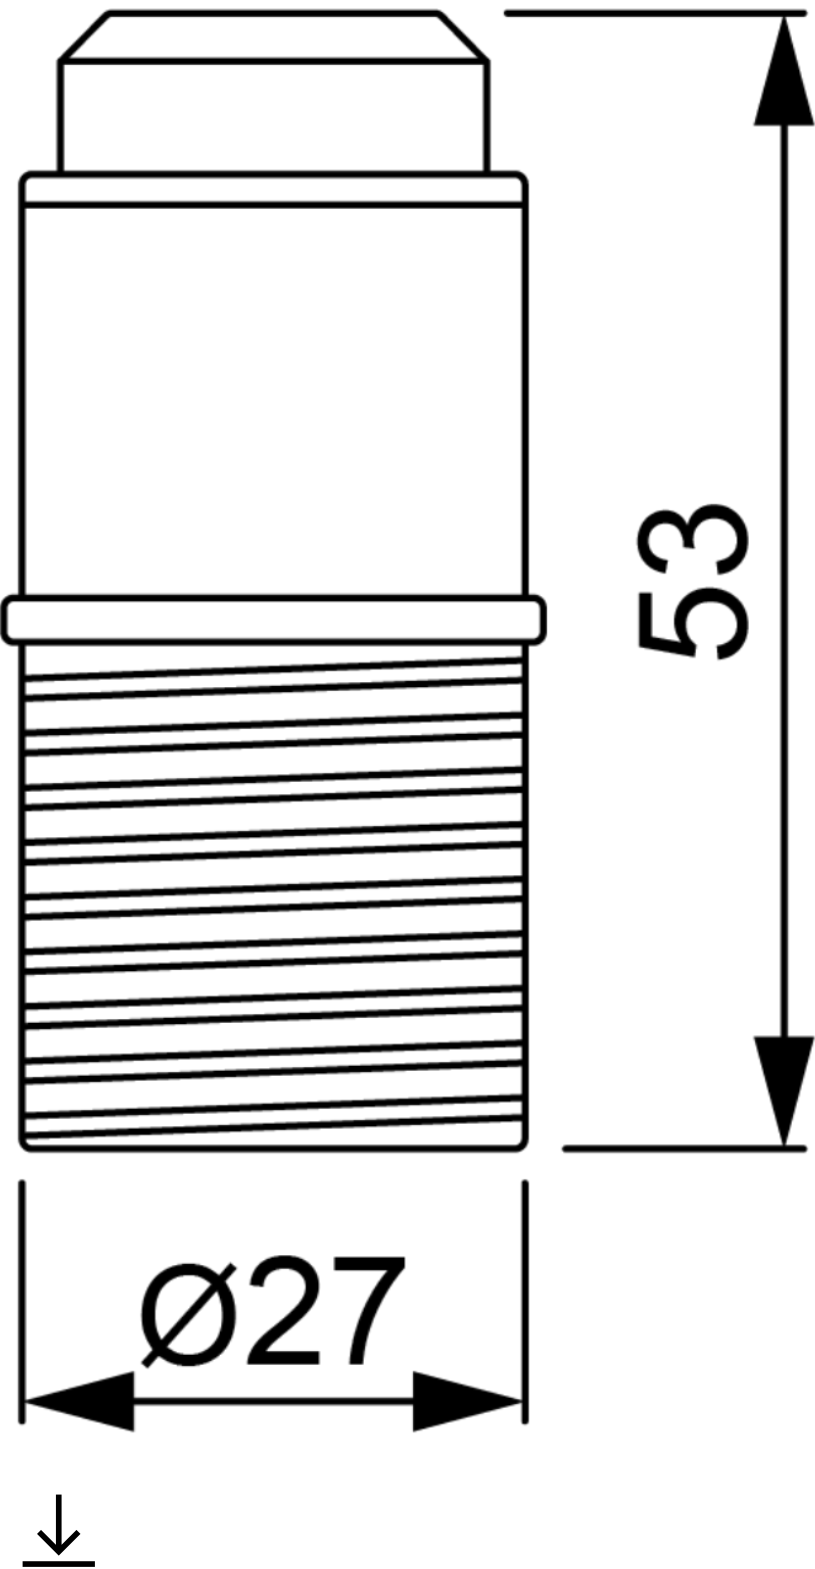

Croquis

PORTALÁMPARAS

E14

