

Base industrial móvil 2P+T, 63A 230V~. IP67

Base industrial móvil 2P+T, 63A 230V~. IP67  
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo                  | Base industrial móvil |
| Nº de polos           | 2P + T                |
| Tipo de embornamiento | Por tornillo          |
| Posición de la tierra | 6h                    |
| Corriente nominal     | 63A                   |
| Tensión nominal       | 230V                  |
| Color                 | Azul                  |

Datos técnicos

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Grado de protección (IP)            | IP67             |
| Grado de protección (IK)            | IK09             |
| Resistencia al choque de impacto    | Fuerte           |
| Resistencia al fuego (GWEPT)        | 850 °C           |
| Resistencia al calor (Presión bola) | 125 °C           |
| Temperatura de instalación          | -25 °C -> +60 °C |
| Libre de halógenos                  | Sí               |

Normativa

|            |    |
|------------|----|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado UK | Sí |

|                                                                    |                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Marcado CMim                                                       | Sí                                      |
| Conforme a Normativa UNE/EN                                        | UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001 |
| Conforme a REBT                                                    | Sí                                      |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí                                      |



Sostenibilidad

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sí |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | Sí |

Logística y embalaje

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Código EAN unitario | 8423220047075  |
| Código EAN envase   | 8423220047075  |
| Código EAN embalaje | 18423220047072 |
| Uds. Envase         | 1              |
| Uds. Embalaje       | 2              |
| Uds. Pallet         | 99999          |
| Medidas Embalaje cm | 28,5x13,5x19   |
| Peso unitario (g)   | 668            |
| Peso Envase (Kg)    | 0,67           |
| Peso Embalaje (Kg)  | 1,47           |
| Código arancelario  | 85366990       |

Croquis

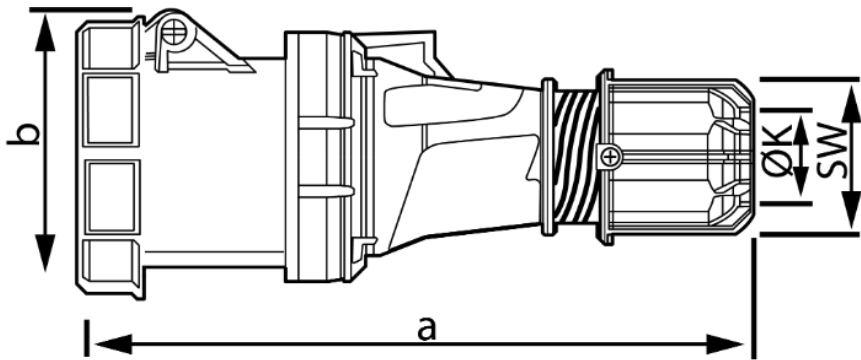

| Ampere  | 63      |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| Pole    | 3       | 4       | 5       |
| a [mm]  | 269     | 269     | 269     |
| b [mm]  | 114     | 114     | 114     |
| K [mm]  | 14,5-36 | 14,5-36 | 14,5-36 |
| SW [mm] | 61      | 61      | 61      |

