

Clavija industrial trescuadro 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.

Clavija industrial trescuadro 3P+N+T, 16A 400V~. IP44.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo	Clavija industrial trescuadro recta
Nº de polos	3P + N + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	TA1300C/1
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	400V
Color	Rojo

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP44
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220046375
Código EAN envase	8423220046375
Código EAN embalaje	18423220046372
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	28,5x13,5x19
Peso unitario (g)	118
Peso Envase (Kg)	0,12
Peso Embalaje (Kg)	1,32
Código arancelario	85366990

Croquis

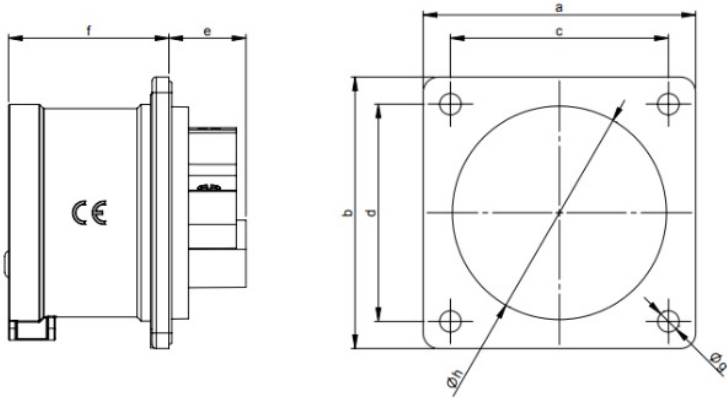

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a x b [mm]	70	70	70	70	70	70
c x d [mm]	56	56	56	56	56	56
e [mm]	21	21	20	21	21	21
f [mm]	42	42	42	51	51	51
g [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h [mm]	43	43	55	55	55	55



Documentación y descargas



Documentación comercial (0.18MB)