CONT30R

Contador monofásico de energía activa.

Contador monofásico de energía activa. 230V ac~.Con reset. Con salida de pulsos. Clase I. Pantalla 5 + 1 dígitos. Carga mínima/máxima 0,02A/80A. 2 módulos.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)

Características

Tipo de dispositivo modular	Contador de energía monofásica
Módulos (18 mm)	2
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 ºC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 ºC ; +40 ºC
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62053-21:2021
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220077355
Código EAN envase	8423220077355
Código EAN embalaje	18423220077352
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	45
Uds. Pallet	11250
Medidas Envase cm	9,5x6,5x4
Medidas Embalaje cm	43x36x25
Peso unitario (g)	110
Peso Envase (Kg)	0,13
Peso Embalaje (Kg)	17,35
Código arancelario	85362010

Croquis

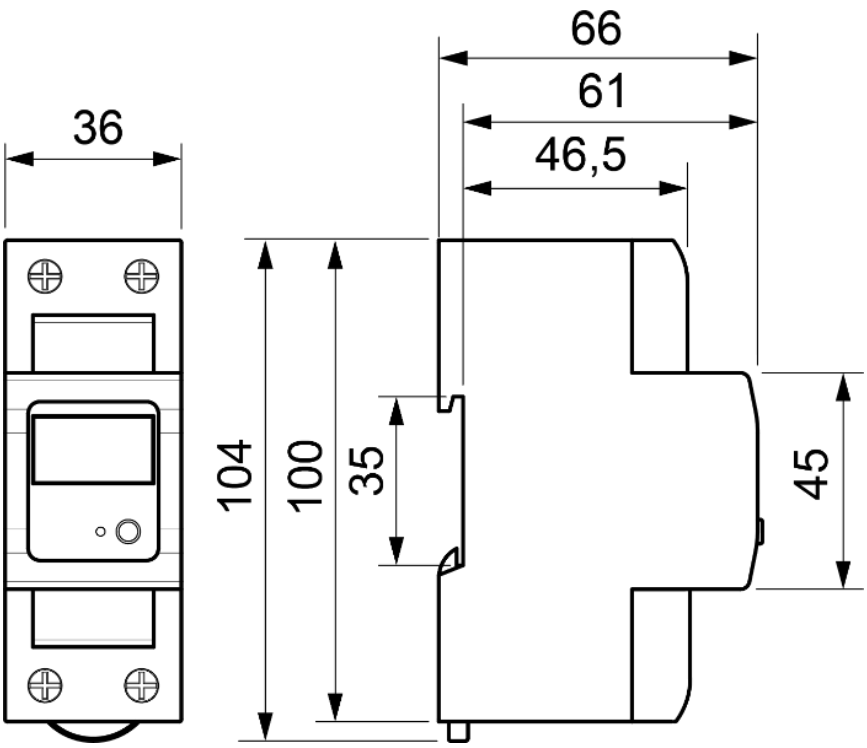

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.3MB)