

Minutero de escalera automático. Apto para LED

Minutero de escalera automático. Apto para LED .230Vac~. Un modulo. Funcion: ON- Timer. Temporizacion: 30 s a 20 min. Contacto: 1NO (16A)
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de dispositivo modular	Minutero de escalera
Nº de polos	1P + N
Módulos (18 mm)	1
Tipo de red	Corriente alterna (ca)
Fijación	Rail DIN 35mm
Contactos	1NO
Unidad mínima de tiempo que mide	1 Minuto
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +40 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí

Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-2-3:2007
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220081208
Código EAN envase	8423220066298
Código EAN embalaje	18423220066295
Uds. Envase	12
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	3600
Medidas Envase cm	2,5x7x10
Medidas Embalaje cm	42x37,5x21
Peso unitario (g)	69
Peso Envase (Kg)	0,84
Peso Embalaje (Kg)	8,81
Código arancelario	85362010

Croquis

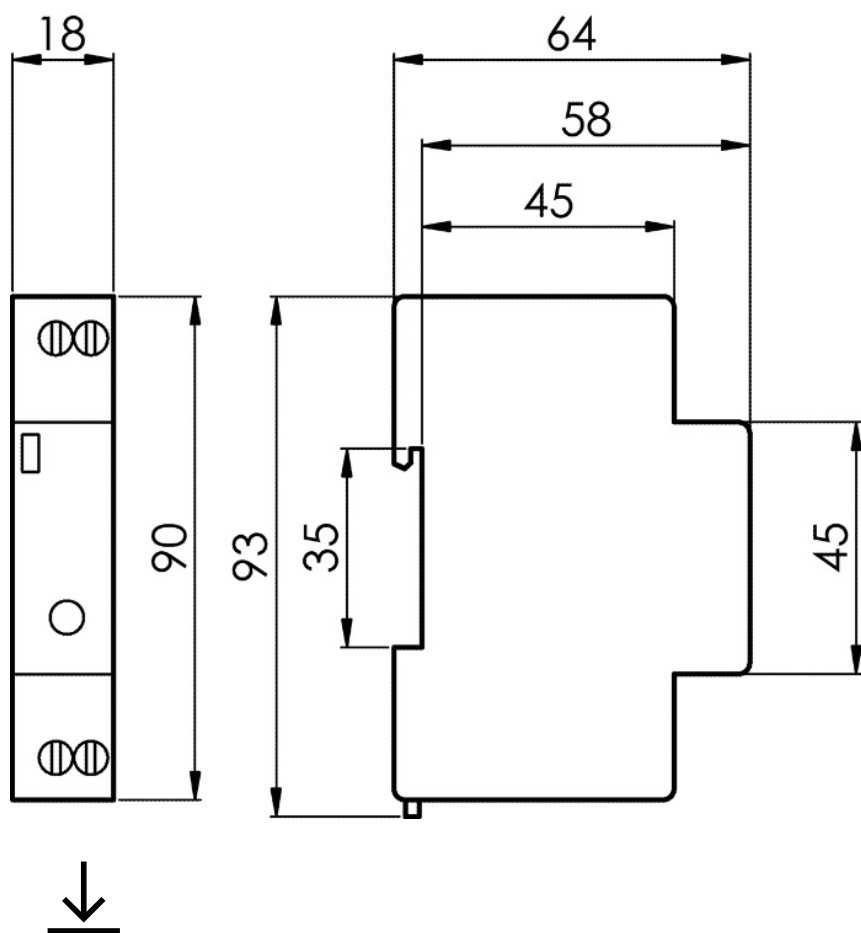

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.61MB\)](#)