

Commutateur / Interrupteur lumineux 10AX 250V~. Pour encastrer.

Commutateur / Interrupteur lumineux 10AX 250V~. Pour encastrer. Couleur argent. Sans cadre. Connexion rapide.

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Type de mécanisme	Commutateur/interrupteur
Type d'installation	intégrée
Lampe pilote	Oui
Courant nominal	10AX
Tension nominale	250V~ (50/60 Hz)
Type de connexion	Connexion rapide
Section de câble flexible	Jusqu'à 2,5 mm ²
Section de câble rigide	Jusqu'à 2,5 mm ²
Type de lecteur	Clé à bascule
Avec griffes de fixation	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP40
Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70/125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
-------------	-----

Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220235069
Code EAN d'emballage	8423220234598
Code EAN d'emballage	18423220234595
Unités Récepteur	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	25,2x8x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44,5x32,2x26,8
Poids unitaire (g)	70
Poids du colis (Kg)	0,84
Poids de l'emballage (Kg)	10,69
Code tarifaire	85366990

Esquisse

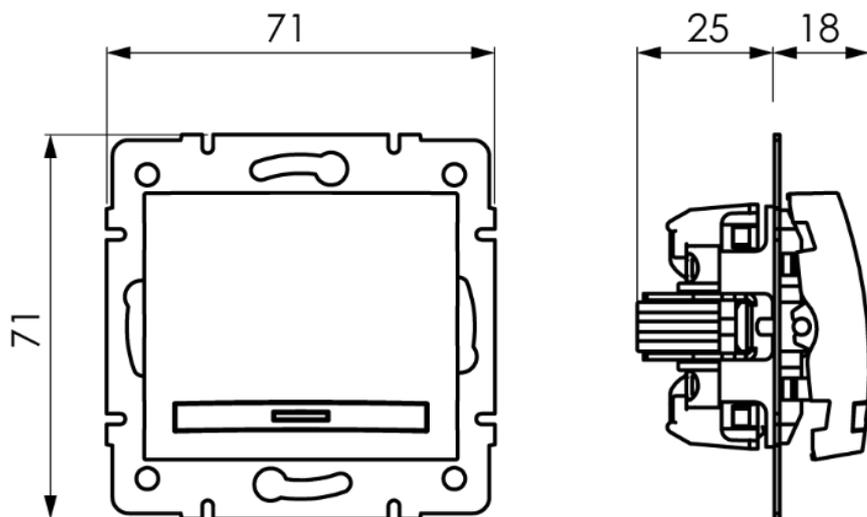

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.58MB\)](#)



[Tableau des mécanismes \(0.91MB\)](#)



[Montage appareillage encastrée, Série Europa \(Solera\)](#)



[Doc. commerciale COMMERCIALE \(19.64MB\)](#)



[Appareillage d'encastrée, Série Europa. \(Solera\)](#)