


Cadre vertical pour 2 mécanismes. Blanc.

Cadre vertical pour 2 mécanismes. Blanc.Dimensions 81 x 154 x 10 mm.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

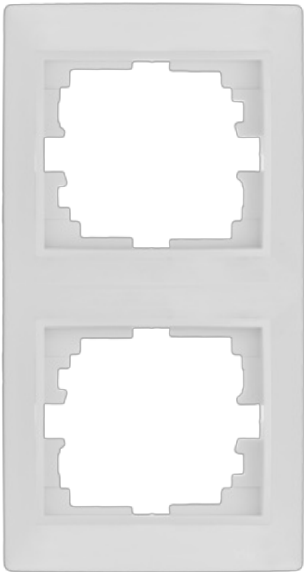

Fonctionnalités

Type de mécanisme	Cadre
Type d'installation	intégrée
Dimensions	81 x 154 x 10
Couleur du cadre	Blanc
Position	Verticale
Nombre d'éléments	Pour 2 Éléments

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui

Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui
--	-----

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220085312
Code EAN d'emballage	8423220085480
Code EAN d'emballage	18423220085487
Unités Réceptient	10
Unités Emballage	120
Unités Palette	4320
Mesures du conteneur (cm)	26x10x14
Dimensions de l'emballage (cm)	44x40x27,5
Poids unitaire (g)	27
Poids du colis (Kg)	0,42
Poids de l'emballage (Kg)	5,76
Code tarifaire	85366990

Documentation et téléchargements

[Montage appareillage encastrée, Série Europa](#)
(Solera)