


Bloc de connexion isolé T 13

Bloc de connexion isolé T 13 Barrette de terre T 13 x 6 mm² + 4 x 16 mm².
Couleur verd.

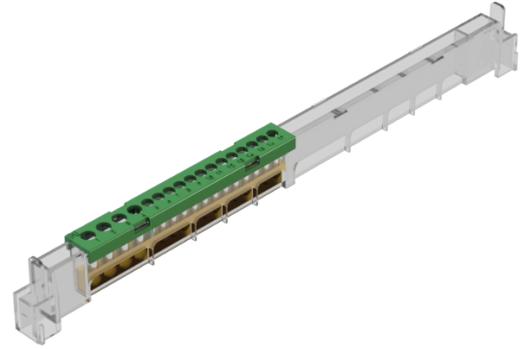

Fonctionnalités

Type	Bloc de connexion
Nombre de terminaux	13 x 6 mm ² + 4 x 16 mm ²
Connexion	Terre
Couleur	Vert

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vca
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne
2011/65 / EU (RoHS)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).


Conforme à la Directive Européenne
2012/19 / EU (WEEE2)

Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220071117
Code EAN d'emballage	8423220071117
Code EAN d'emballage	18423220071114
Unités Réceptient	1
Unités Emballage	20
Unités Palette	99999
Mesures du conteneur (cm)	17xx28
Dimensions de l'emballage (cm)	22,1x10,6x16,8
Poids unitaire (g)	140
Poids du colis (Kg)	0,14
Poids de l'emballage (Kg)	2,96
Code tarifaire	85369010

Esquisse

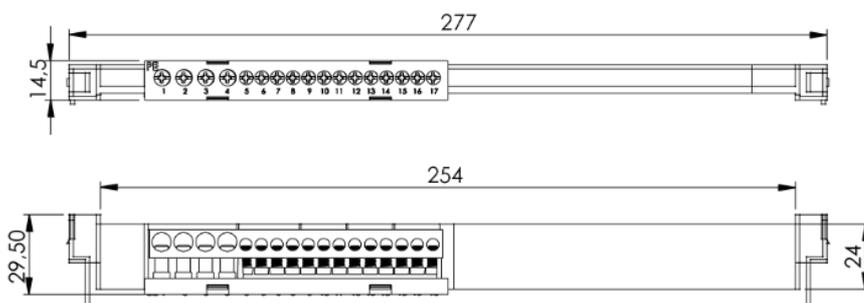

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(2.86MB\)](#)

