


Bloc de connexion isolé N 28

Bloc de connexion isolé N 28Borne neutre N 28 x 6 mm² + 6 x 16 mm². Couleur bleu.

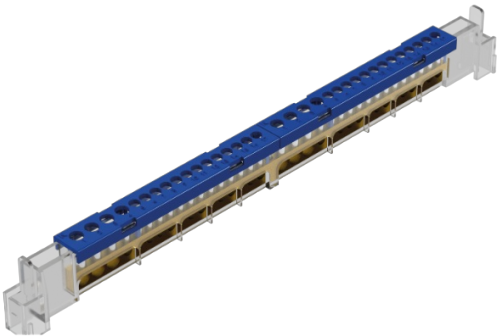

Fonctionnalités

Type	Bloc de connexion
Nombre de terminaux	28 x 6 mm² + 6 x 16 mm²
Connexion	Neutre
Couleur	Bleu

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Résistance à la chaleur (pression de bille)	125 °C
Tension de service	400 Vac
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220068032
Code EAN d'emballage	8423220068032
Code EAN d'emballage	18423220068039
Unités Récipient	1
Unités Emballage	20
Unités Palette	99999
Mesures du conteneur (cm)	0,017 x 0,028
Dimensions de l'emballage (cm)	22,1x10,6x16,8
Poids unitaire (g)	142
Poids du colis (Kg)	0,15
Poids de l'emballage (Kg)	3,00
Code tarifaire	39269097

Esquisse

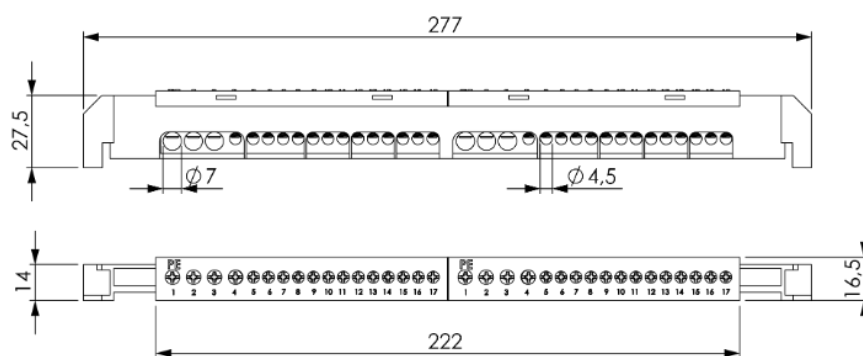

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(2.86MB\)](#)

