

Disjoncteur différentiel 2P, 40A. Classe AC.  
Sensibilité 30 mA.

Disjoncteur différentiel 2P 40A. Classe AC. Sensibilité 30 mA. 2 modules.  
240/415V AC (50 - 60 Hz). Pouvoir de coupure 6kA.  
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire  
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Endurance mécanique                          | 15.000 cycles            |
| Type de protection (modulaire)               | Commutateur différentiel |
| Nombre de pôles                              | 1P + N                   |
| Modules (18mm)                               | 2                        |
| Position Neutre                              | Gauche                   |
| Type de réseau                               | Corriente alterna (ca)   |
| Sensibilité (courant de fuite)               | 30 mA                    |
| Capacité de court-circuit                    | 6 kA                     |
| Type de protection                           | Classe AC                |
| Type de retard                               | Instant (pas de retard)  |
| Fixation                                     | Rail DIN 35 mm           |
| Capacité de connexion                        | Jusqu'à 35 mm²           |
| Possibilité d'utiliser des peignes à broches | Oui                      |
| Endurance Electrique                         | 10.000 cycles            |
| Courant nominal                              | 40A                      |
| Tension nominale                             | 230 Vca - (50/60 Hz)     |

Données techniques

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Résistance au feu (GWEPT) | 960 °C |
|---------------------------|--------|

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -5 °C ; +40 °C |
| Sans halogène                          | Oui            |

Règlements

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                 |
| Marquage UK                                                                  | Oui                 |
| Marquage CMim                                                                | Oui                 |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 61008-1:2013 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                 |
| Certificat AENOR                                                             | Oui                 |
| CB certificate                                                               | Oui                 |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                 |

Durabilité


|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Oui (conforme à UNE EN 50581) |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Oui                           |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220093515  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220093515  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220093512 |
| Unités Réipient                | 1              |
| Unités Emballage               | 60             |
| Unités Palette                 | 2400           |
| Mesures du conteneur (cm)      | 9,5x8,7x4      |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 44x28,5x21     |
| Poids unitaire (g)             | 193,92         |
| Poids du colis (Kg)            | 0,22           |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 13,95    |
| Code tarifaire            | 85362010 |

Esquisse

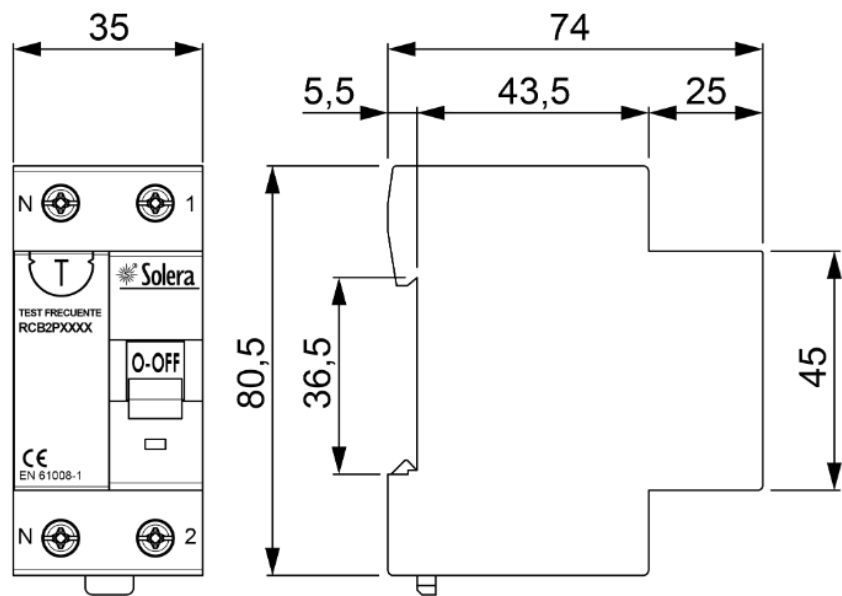

Documentation et téléchargements

 [Instructions de montage \(0.24MB\)](#)

 [Certificate \(0.72MB\)](#)