

Disjoncteur différentiel 2P, 63A. Classe AC.
Sensibilité 30 mA.

Disjoncteur différentiel 2P, 63A. Classe AC. Sensibilité 30 mA. 2 modules.
240/415V AC (50 - 60 Hz). Pouvoir de coupure 6kA.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Endurance mécanique	15.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Commutateur différentiel
Nombre de pôles	1P + N
Modules (18mm)	2
Position Neutre	Gauche
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Sensibilité (courant de fuite)	30 mA
Capacité de court-circuit	6 kA
Type de protection	Classe AC
Type de retard	Instant (pas de retard)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 35 mm²
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	10.000 cycles
Courant nominal	63A
Tension nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
---------------------------	--------

Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61008-1:2013
Conforme au REBT	Oui
Certificat AENOR	Oui
CB certificate	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité


Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220093522
Code EAN d'emballage	8423220093522
Code EAN d'emballage	18423220093529
Unités Réipient	1
Unités Emballage	60
Unités Palette	1800
Mesures du conteneur (cm)	9,5x8,7x4
Dimensions de l'emballage (cm)	44x28,5x21
Poids unitaire (g)	155
Poids du colis (Kg)	0,22

Poids de l'emballage (Kg)	13,89
Code tarifaire	85362010

Esquisse

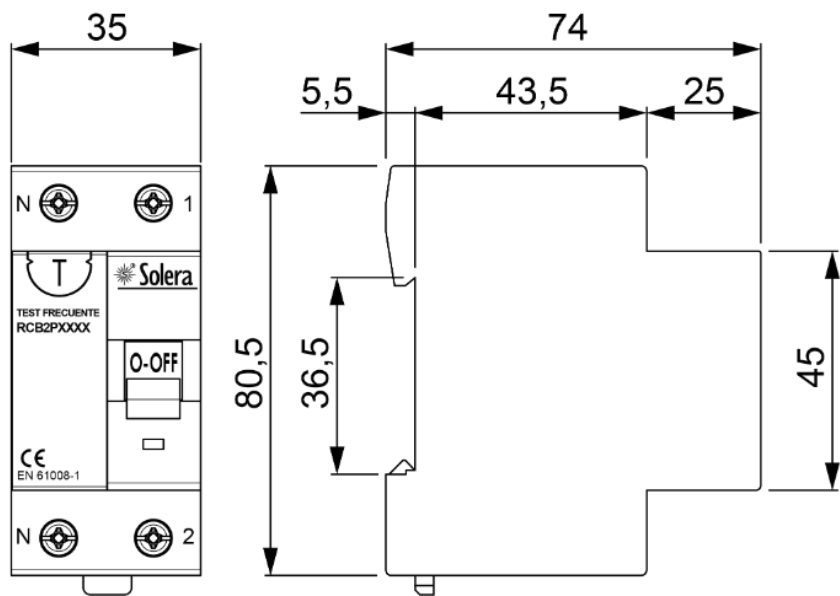

Documentation et téléchargements

 [Instructions de montage \(0.24MB\)](#)

 [Certificate \(0.72MB\)](#)