

Disjoncteur différentiel 4P, 63A. Courbe AC.
Sensibilité 300 mA.

Disjoncteur différentiel 4P, 63A. Classe AC. Sensibilité 300 mA. 4 modules.
240/415V AC (50 - 60 Hz). Pouvoir de coupure 6kA.
Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire
(intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Endurance mécanique	15.000 cycles
Type de protection (modulaire)	Commutateur différentiel
Nombre de pôles	3P + N
Modules (18mm)	4
Position Neutre	Gauche
Type de réseau	Corriente alterna (ca)
Sensibilité (courant de fuite)	300 mA
Capacité de court-circuit	6 kA
Type de protection	Classe AC
Type de retard	Instant (pas de retard)
Fixation	Rail DIN 35 mm
Capacité de connexion	Jusqu'à 35 mm²
Possibilité d'utiliser des peignes à broches	Oui
Endurance Electrique	10.000 cycles
Courant nominal	63A
Tension nominale	230/400 Vca - (50/60 Hz)

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	960 °C
---------------------------	--------

Température ambiante de fonctionnement	-5 °C ; +40 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61008-1:2013
Conforme au REBT	Oui
Certificat AENOR	Oui
CB certificate	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220093614
Code EAN d'emballage	8423220093614
Code EAN d'emballage	18423220093611
Unités Réipient	1
Unités Emballage	30
Unités Palette	900
Dimensions de l'emballage (cm)	20,5x9,5x25,5
Poids unitaire (g)	433
Poids du colis (Kg)	0,43
Poids de l'emballage (Kg)	13,12

Esquisse

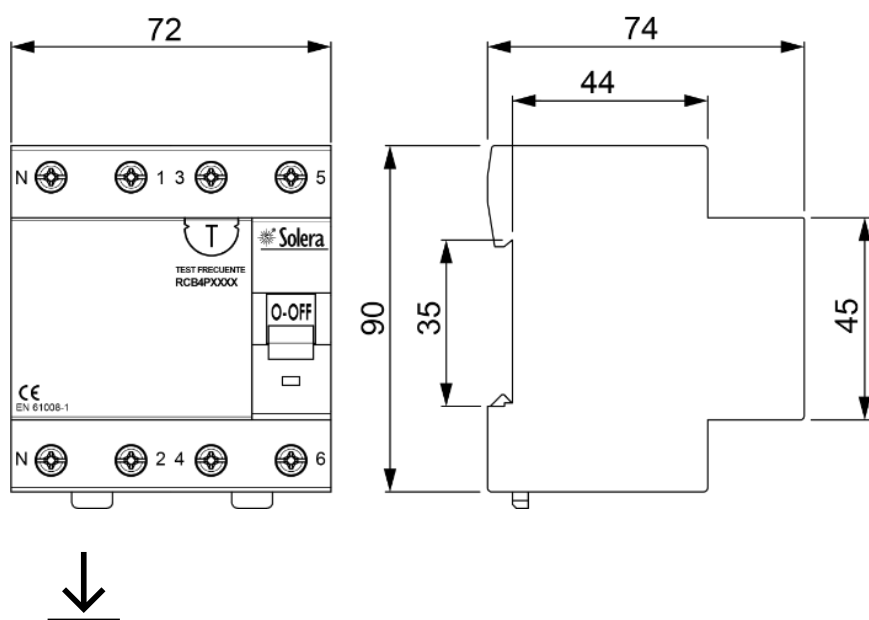

Documentation et téléchargements



[Instructions de montage \(0.24MB\)](#)



[Certificate \(0.72MB\)](#)