

Disjoncteur magnétothermique 2P, 32A. Pouvoir de coupure 6kA. Courbe C.

Disjoncteur magnétothermique 2P, 32A. Pouvoir de coupure 6kA. Courbe C. 2 modules. 240/415V AC (50 - 60 Hz).

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Endurance mécanique                          | 20.000 cycles            |
| Type de protection (modulaire)               | Disjoncteur              |
| Nombre de pôles                              | 2P                       |
| Modules (18mm)                               | 2                        |
| Type de réseau                               | Corriente alterna (ca)   |
| Courbe de déclenchement                      | C                        |
| Capacité de court-circuit                    | 6 kA                     |
| Fixation                                     | Rail DIN 35 mm           |
| Capacité de connexion                        | Jusqu'à 25 mm²           |
| Possibilité d'utiliser des peignes à broches | Oui                      |
| Endurance Electrique                         | 15.000 cycles            |
| Courant nominal                              | 32A                      |
| Tension nominale                             | 230/400 Vca - (50/60 Hz) |

Données techniques

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Résistance au feu (GWEPT)              | 960 °C         |
| Température ambiante de fonctionnement | -5 °C ; +40 °C |
| Sans halogène                          | Oui            |

Règlements

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                 |
| Marquage UK                                                                  | Oui                 |
| Marquage CMim                                                                | Oui                 |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60898-1:2020 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                 |
| Certificat AENOR                                                             | Oui                 |
| CB certificate                                                               | Oui                 |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                 |


Durabilité

|                                                         |                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Oui (conforme à UNE EN 50581) |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Oui                           |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220093287  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220091801  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220091808 |
| Unités Réipient                | 6              |
| Unités Emballage               | 120            |
| Unités Palette                 | 3600           |
| Mesures du conteneur (cm)      | 22,4x7,8x8     |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 43x34x24       |
| Poids unitaire (g)             | 180            |
| Poids du colis (Kg)            | 1,13           |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 23,04          |
| Code tarifaire                 | 85362010       |

## Esquisse

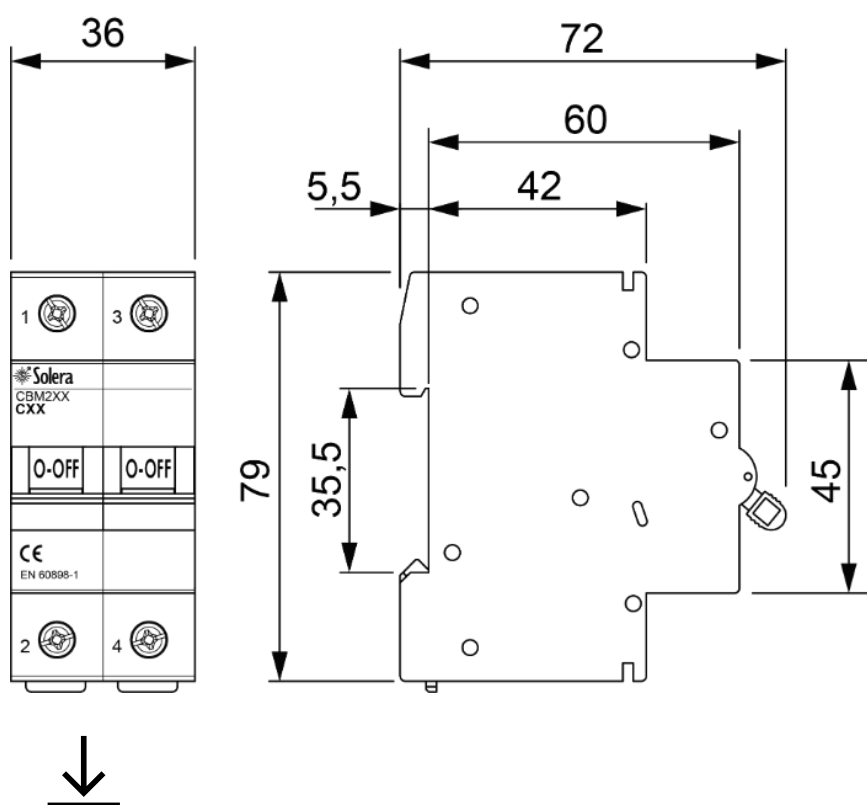

## Documentation et téléchargements

[Certificate \(0.67MB\)](#)