Boîte étanche de connexion 220 x 170 x 80 mm sans cônes. Couleur gris.

Boîte étanche de connexion 220 x 170 x 80 mm sans cônes. Couleur gris.IP65. IK08. Fermeture à vis 1/4 de tour. Scellable
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

Fonctionnalités

Type d'enveloppe	Connexion et dérivation
Méthode d'installation	Surface
Utilisation	Domestique / Tertiaire
Type d'emplacement	Extérieur et intérieur
Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur)	230x180x88
Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur)	220x170x80
Matériau de la boîte	Isolant
Couleur de la boîte	Gris (RAL7035)
Couleur de la couverture	Gris (RAL 7035)
Type d'entrées	Côtés lisses (entrées d'usinage)
Système de fixation (Pour surface)	Extérieur
Scellable	Oui
Système de fermeture du couvercle	Vis 1/4 de tour avec ressort
Possibilité de bandes de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de plaque de montage	Oui (non inclus)
Possibilité de montage sur rail DIN	Oui (non inclus)
Vis captive	Oui
Couvercle de sécurité	Oui
Valable pour les installations photovoltaïques	Oui

Données techniques

Degré de protection (IP)	IP65
Degré de protection (IK)	IK08
Résistance aux chocs	Fort
Classe d'isolation	Classe II
Résistance au feu (GWEPT)	650 ºC
Résistance à la chaleur (pression de bille)	70 ºC
Température ambiante de fonctionnement	-5 ºC ; +60 ºC
Tension de service	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Résistance aux UV	Oui
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme au REBT	Oui
Certificat APPlus	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220008861
Code EAN d'emballage	8423220008861
Code EAN d'emballage	18423220008868
Unités Récipient	1
Unités Emballage	32
Unités Palette	480
Dimensions de l'emballage (cm)	59,8x59x37,5
Poids unitaire (g)	478
Poids du colis (Kg)	0,49
Poids de l'emballage (Kg)	16,72
Code tarifaire	85381000

Esquisse

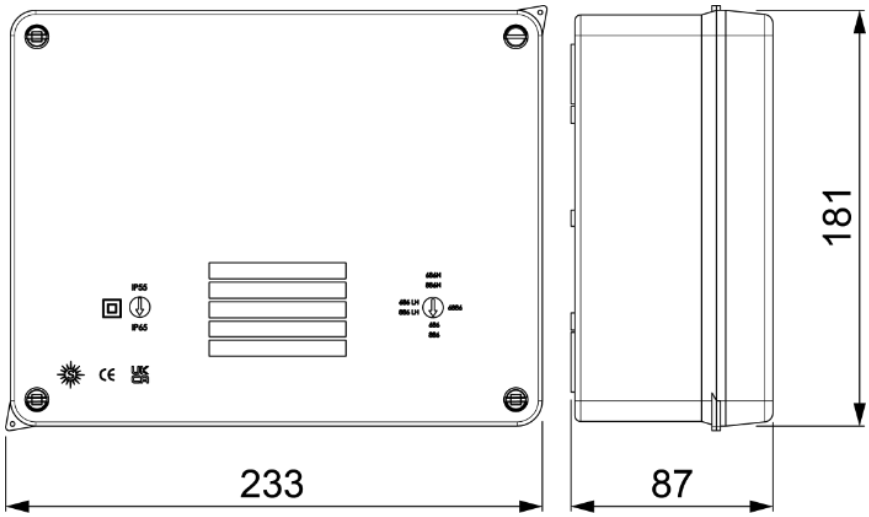

Documentation et téléchargements

Instructions de montage (0.93MB)

Doc. commerciale COMMERCIALE (20.27MB)

Boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 (Solera)

Montage boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 (Solera)