

Boîte étanche de connexion 220 x 170 x 140 mm sans cônes. Couleur gris et couvercle transparent. Avec rail DIN.

Boîte étanche de connexion 220 x 170 x 140 mm sans cônes. Couleur gris et couvercle transparent. Avec rail DIN.IP65. IK08. Fermeture à vis 1/4 de tour. Scellable. Rail DIN de 35 mm.  
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Type d'enveloppe                                             | Connexion et dérivation          |
| Méthode d'installation                                       | Surface                          |
| Utilisation                                                  | Domestique / Tertiaire           |
| Type d'emplacement                                           | Extérieur et intérieur           |
| Profil DIN métallique                                        | Oui                              |
| Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) | 230x180x150                      |
| Dimensions intérieures (mm) (Largeur x Hauteur x Profondeur) | 220x170x140                      |
| Matériau de la boîte                                         | Isolant                          |
| Couleur de la boîte                                          | Gris (RAL7035)                   |
| Couleur de la couverture                                     | Gris (RAL 7035)                  |
| Type d'entrées                                               | Côtés lisses (entrées d'usinage) |
| Système de fixation (Pour surface)                           | Extérieur                        |
| Scellable                                                    | Oui                              |
| Système de fermeture du couvercle                            | Vis 1/4 de tour avec ressort     |
| Possibilité de bandes de montage                             | Oui (non inclus)                 |
| Possibilité de plaque de montage                             | Oui (non inclus)                 |
| Possibilité de montage sur rail DIN                          | Oui (inclus)                     |
| Vis captive                                                  | Oui                              |
| Couvercle de sécurité                                        | Oui                              |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Valable pour les installations photovoltaïques | Oui |
|------------------------------------------------|-----|

Données techniques

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Degré de protection (IP)                    | IP65                 |
| Degré de protection (IK)                    | IK08                 |
| Résistance aux chocs                        | Fort                 |
| Classe d'isolation                          | Classe II            |
| Résistance au feu (GWEPT)                   | 650 °C               |
| Résistance à la chaleur (pression de bille) | 70 °C                |
| Température ambiante de fonctionnement      | -5 °C ; +60 °C       |
| Tension de service                          | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Résistance aux UV                           | Oui                  |
| Sans halogène                               | Oui                  |

Règlements

|                                                                              |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                                          |
| Marquage UK                                                                  | Oui                                          |
| Marquage CMim                                                                | Oui                                          |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                                          |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                                          |


Durabilité

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).       |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220058712  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220058712  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220058719 |
| Unités Récipient               | 1              |
| Unités Emballage               | 20             |
| Unités Palette                 | 240            |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 59,5x64x39,5   |
| Poids unitaire (g)             | 651            |
| Poids du colis (Kg)            | 0,66           |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 14,47          |
| Code tarifaire                 | 85381000       |

Esquisse

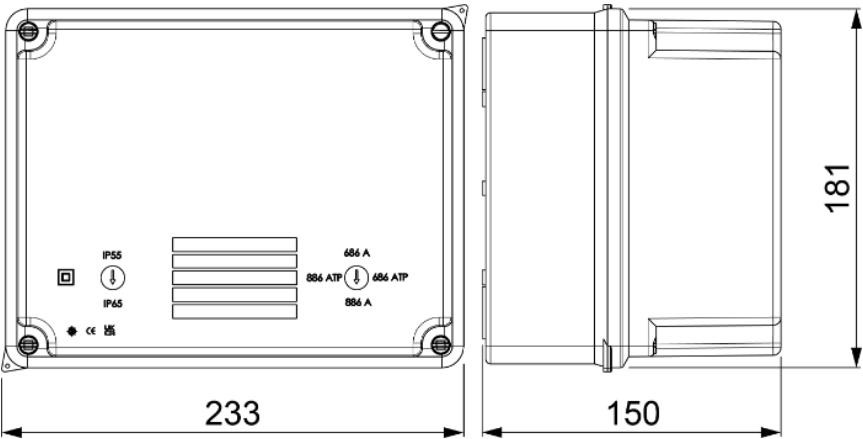

Documentation et téléchargements

- [Instructions de montage \(0.93MB\)](#)
- [Doc. commerciale COMMERCIALE \(20.27MB\)](#)
- [Boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 \(Solera\)](#)
- [Montage boîte étanche IP55/65, IK07-08-09 \(Solera\)](#)