

Coffret étanche en thermoplastique. Porte lisse (opaque). Dimensions extérieures 400x500x240 mm. Avec plaque métallique.

Boîte étanche en thermoplastique. Porte lisse (opaque). Dimensions extérieures 400x500x240. Avec plaque métallique. IP65. IK10. Protection UV. Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)



Fonctionnalités

|                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Méthode d'installation                                       | Surface                          |
| Utilisation                                                  | Industriel                       |
| Type d'emplacement                                           | Extérieur et intérieur           |
| Dimensions extérieures (mm) (largeur x hauteur x profondeur) | 400x500x240                      |
| Matériau de la boîte                                         | Isolant                          |
| Matériau du cadre et de la porte                             | Isolant                          |
| Couleur de la boîte                                          | Gris (RAL7035)                   |
| Couleur de la porte                                          | Gris (RAL 7035)                  |
| Porte ouverte                                                | Horizontal                       |
| Bandes incluses                                              | Non                              |
| Type d'entrées                                               | Côtés lisses (entrées d'usinage) |
| Système de fixation (Pour surface)                           | Extérieur avec support           |
| Possibilité de plaque de montage                             | Oui (inclus)                     |
| Valable pour les installations photovoltaïques               | Oui                              |

Données techniques

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Degré de protection (IP) | IP65 |
|--------------------------|------|

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Degré de protection (IK)           | IK10                 |
| Résistance aux chocs               | Fort                 |
| Classe d'isolation                 | Classe II            |
| Résistance au feu (GWEPT)          | 650 °C               |
| Température d'installation         | -25 °C -> +60 °C     |
| Tension de service                 | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Résistance aux UV                  | Oui                  |
| Sans halogène                      | Oui                  |
| Convient aux environnements salins | Oui                  |

## Règlements

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marquage CE                                                                  | Oui                  |
| Marquage UK                                                                  | Oui                  |
| Marquage CMim                                                                | Oui                  |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 60670-22:2007 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                  |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                  |

## Durabilité


|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)                                              | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).       |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)                                             | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |
| Conformément à la directive européenne 2001/95 / CE Directive générale sur la sécurité des produits | Oui                                                                                                                                                                                                      |

## Logistique et emballage

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Code EAN de l'unité  | 8423220228610 |
| Code EAN d'emballage | 8423220228610 |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN d'emballage           | 18423220228617 |
| Unités Récipient               | 0              |
| Unités Emballage               | 1              |
| Unités Palette                 | 40             |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 50,5x25x40,5   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 4,99           |
| Code tarifaire                 | 85371098       |

Esquisse

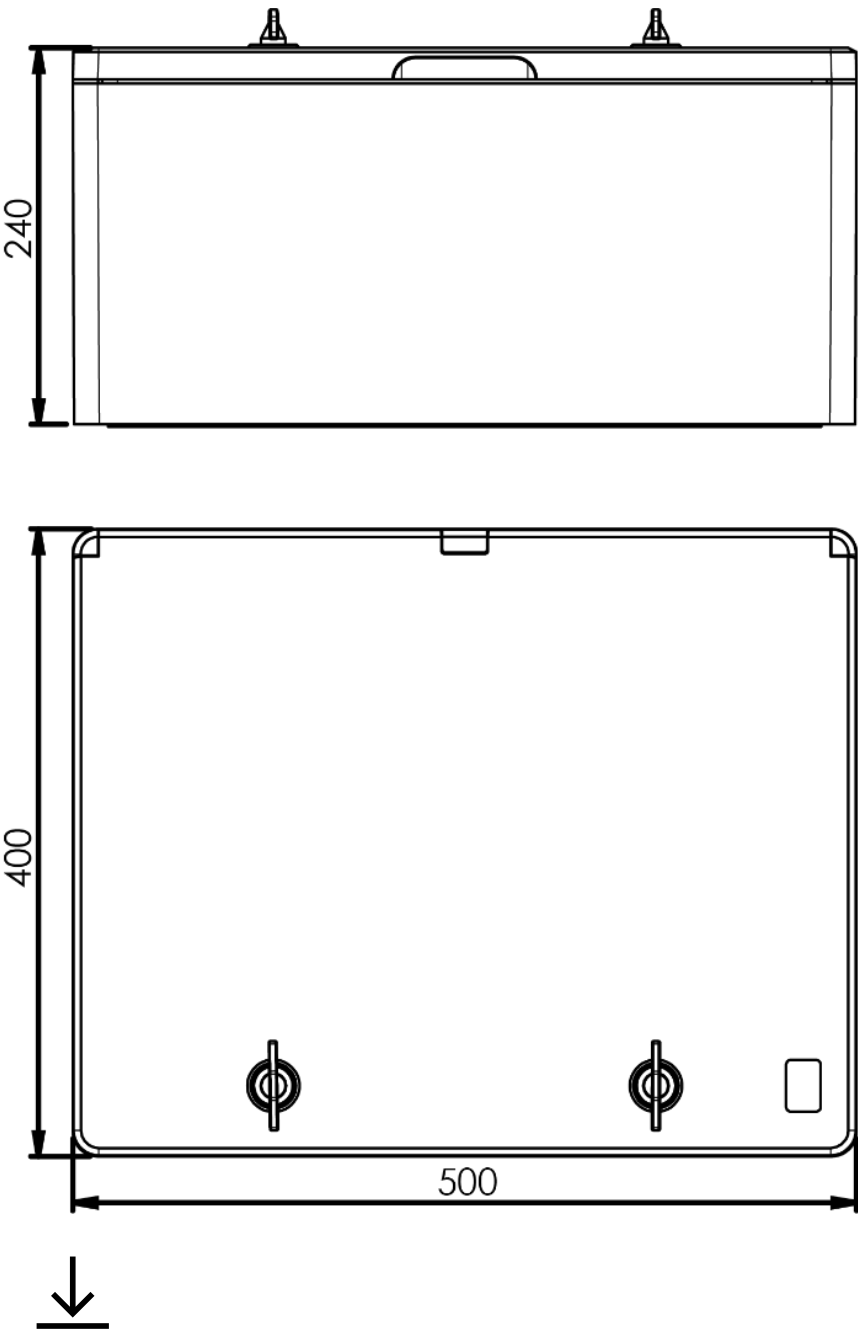

## Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(1.74MB\)](#)
-  [Reconstitutions de séries \(0.07MB\)](#)