


Plaques de polyester pour coffrets PX506025 et PX506025TP

Plaques de polyester pour coffrets PX506025 et PX506025TP. 3 mm d'épaisseur.
Applications courantes: Environnements industriels (usines, entrepôts, etc.)

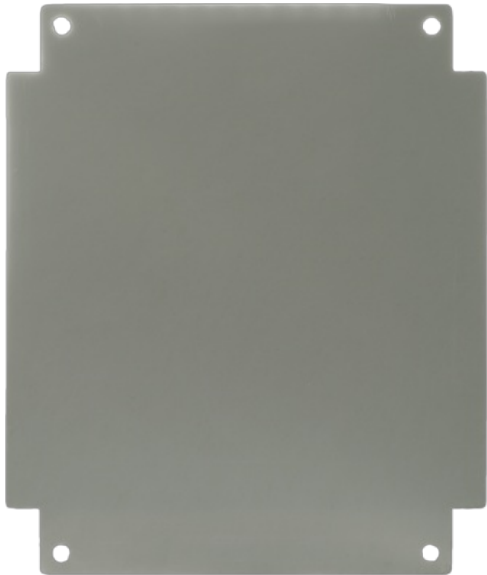

Fonctionnalités

Données techniques

Résistance au feu (GWEPT)	850 °C
Sans halogène	Oui

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 60670-1:2022
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui

Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).
--	--

Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II).
---	--

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220216525
Code EAN d'emballage	8423220216525
Code EAN d'emballage	18423220216522
Unités Réceptient	0
Unités Emballage	1
Unités Palette	99999
Dimensions de l'emballage (cm)	45,8x0,3x36
Poids de l'emballage (Kg)	0,17
Code tarifaire	85371098

Documentation et téléchargements

-  [Instructions de montage \(0.74MB\)](#)
-  [Instructions de montage \(0.03MB\)](#)
-  [Reconstitutions de séries \(0.09MB\)](#)