


Goulotte de 10 x 16 mm. Fixation à vis.

Goulotte de 10 x 16 mm. Fixation à vis.IP40. Longueur de 2 m. Matériau PVC (M1) isolant "Non propagateur de la flamme". Température de travail: code 321. Résistance aux chocs: impacts moyens ou forts. Surface utile 104 mm². Fermeture inférieur. Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)

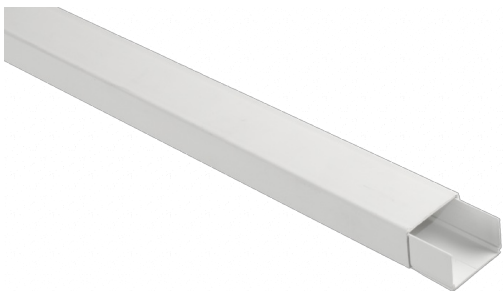

Fonctionnalités

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Méthode d'installation              | Surface                |
| Utilisation                         | Domestique / Tertiaire |
| Type d'emplacement                  | Intérieur              |
| Méthode de correction               | Vis                    |
| Dimensions (Hauteur x Largeur - mm) | 10 x 16                |
| Surface utilisable (mm²)            | 104                    |
| Compartiment                        | Une                    |
| Composition                         | Base + couvercle       |
| Fermer                              | Inférieur              |
| Longueur de portée                  | 2 m                    |
| Matériau                            | PVC (M1)               |

Données techniques

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Degré de protection (IP)      | IP40      |
| Résistance au feu (GWEPT)     | 850 °C    |
| Température de fonctionnement | Code: 321 |
| Sans halogène                 | Oui       |

Règlements

|             |     |
|-------------|-----|
| Marquage CE | Oui |
|-------------|-----|

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marquage UK                                                                  | Oui                 |
| Marquage CMim                                                                | Oui                 |
| Conformément à la réglementation UNE / EN                                    | UNE-EN 50085-1:2006 |
| Conforme au REBT                                                             | Oui                 |
| Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension | Oui                 |

Durabilité

|                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)  | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3.1 de la directive 2011/65/UE (RoHS II).       |
| Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2) | Elle ne s'applique pas parce qu'elle ne correspond pas à la définition des équipements électriques et électroniques (EEE), telle que décrite à l'article 3. 1, a), de la directive 2012/19/UE (DEEE II). |

Logistique et emballage

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Code EAN de l'unité            | 8423220016439  |
| Code EAN d'emballage           | 8423220016439  |
| Code EAN d'emballage           | 18423220016436 |
| Unités Réceptient              | 0              |
| Unités Emballage               | 70             |
| Unités Palette                 | 8470           |
| Dimensions de l'emballage (cm) | 200x7,8x8,9    |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 5,54           |
| Code tarifaire                 | 39269097       |