

Interrupteur unipolaire. 4A 250V~.

Interrupteur unipolaire. 4A 250V~. Touche de défilement. Material thermoplastique, couleur blanc

Applications courantes: Environnement intérieur domestique / tertiaire (intérieur des logements, bureaux, commerces, etc.)



Fonctionnalités

Matériau	Thermoplastique
Tension	250 V~
Actuel	4 A
Couleur	Blanc

Données techniques

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Règlements

Marquage CE	Oui
Marquage UK	Oui
Marquage CMim	Oui
Conformément à la réglementation UNE / EN	UNE-EN 61058-2-6:2016
Conforme au REBT	Oui
Conformément à la Directive Européenne 2014/35 / EU. Directive basse tension	Oui


Durabilité

Conforme à la Directive Européenne 2011/65 / EU (RoHS)	Oui (conforme à UNE EN 50581)
Conforme à la Directive Européenne 2012/19 / EU (WEEE2)	Oui

Logistique et emballage

Code EAN de l'unité	8423220079298
Code EAN d'emballage	8423220045255
Code EAN d'emballage	18423220045252
Unités Réceptient	75
Unités Emballage	1200
Unités Palette	42000
Mesures du conteneur (cm)	14,5x19x8,8
Dimensions de l'emballage (cm)	59,5x20x37,5
Poids unitaire (g)	26
Poids du colis (Kg)	2,00
Poids de l'emballage (Kg)	32,53
Code tarifaire	85366990

Esquisse

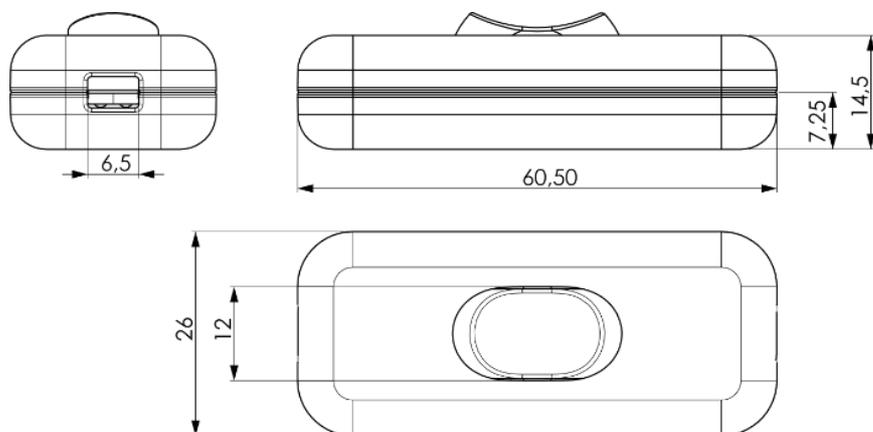

Esquisse

INTERRUPTOR DE PASO

40

