

Caixas de distribuição para divisória oca. 56 elementos.

Caixas de distribuição para divisória oca. 56 elementos. Sistema de fixação com suporte multiperfurado cor preto . Moldura e porta branca. Para encastrar 320 x 670 x 75

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de gabinete                                        | Distribuição          |
| Método de instalação                                    | Para partição oca     |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização                                     | Dentro                |
| No. Módulos (18 mm)                                     | 56                    |
| Módulos por linha                                       | 14                    |
| Moldura removível                                       | Sim                   |
| Perfil metálico DIN                                     | Sim                   |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 362x686x102           |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 320x670x75            |
| Material de caso                                        | Isolante              |
| Quadro e material da porta                              | Isolante              |
| Cor da caixa                                            | Azul                  |
| Cor da tampa                                            | Branco                |
| Cor da porta                                            | Branco                |
| Abertura de porta                                       | Horizontal            |
| Battens incluídos                                       | Não                   |

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de bilhete                         | Insondável                                           |
| Linkable                                | Vertical e horizontalmente                           |
| Sistema de fechamento de tampa          | Parafuso de metal                                    |
| Sistema de fechamento de porta          | Alça                                                 |
| Porta reversível                        | Sim                                                  |
| Possibilidade de montagem de tiras      | Sim (não incluído)                                   |
| Possibilidade de colocar fechadura      | Chave                                                |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído)                                       |
| Sistema de fixação à divisória oca.     | Suporte multiperfurado para divisória oca cor preto. |

Dados técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40                 |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08                 |
| Resistência ao choque de impacto         | Médio                |
| Classe de isolamento                     | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C               |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C       |
| Estresse no trabalho                     | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Livre de halogênios                      | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim               |
| Marcação UK                                                              | Sim               |
| Marcação CMim                                                            | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim               |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim               |


Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220092846  |
| Contêiner de código EAN | 8423220092846  |
| Embalagem de código EAN | 18423220092843 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 5              |
| Unidades de paletes     | 50             |
| Medidas de embalagem cm | 56x70,5x37,5   |
| Peso unitário (g)       | 2733           |
| Peso do recipiente (Kg) | 2,76           |
| Peso da embalagem (Kg)  | 14,99          |
| Código tarifário        | 39259010       |

Sketch

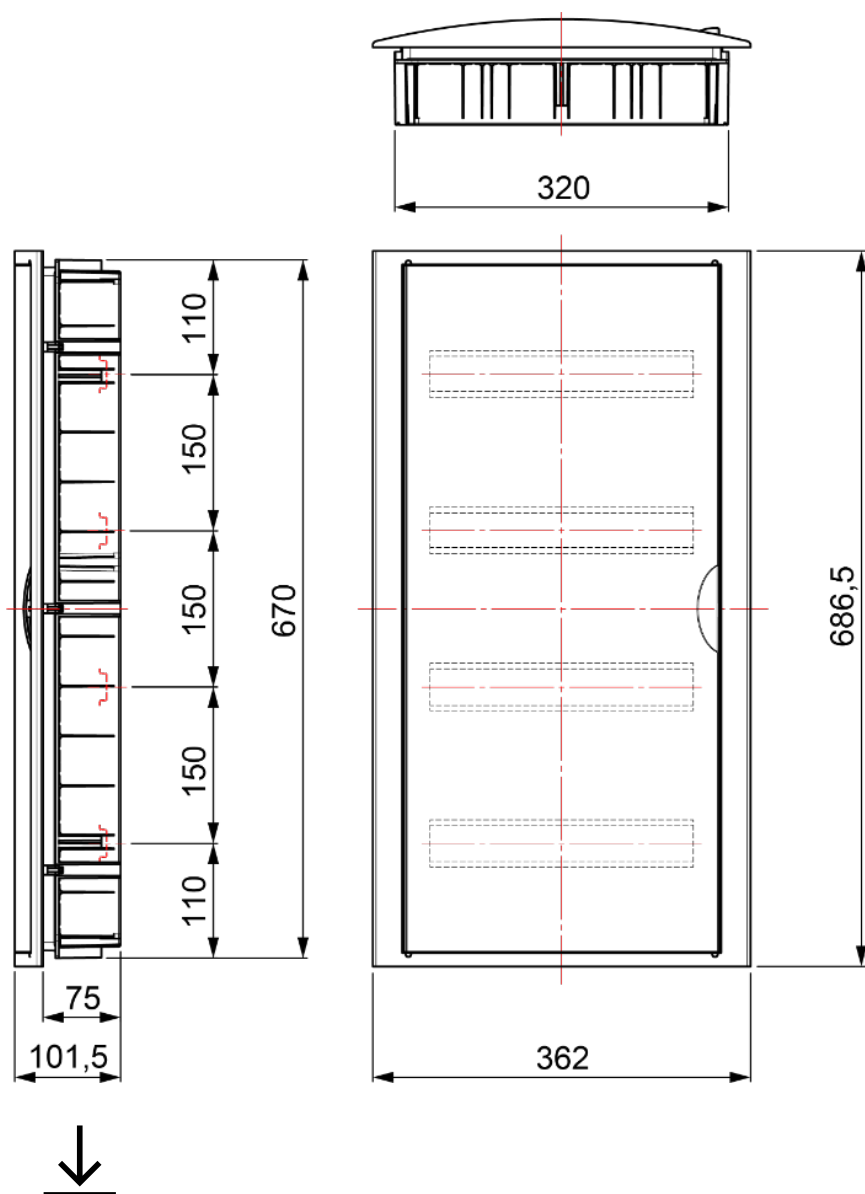

## Documentação e downloads

- |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <a href="#">Instruções de montagem (1.45MB)</a>                                     |  | <a href="#">Instruções de montagem (0.43MB)</a>   |
|  | <a href="#">Doc. comercial COMERCIAL (3.61MB)</a>                                   |  | <a href="#">Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)</a> |
|  | <a href="#">Montaje de las cajas de distribución de la serie Arelos</a><br>(Solera) |                                                                                     |                                                   |