

Quadro de terminação de rede.Divisória oca .  
Quadro vazio. Dimensões rebaixadas 688 x 526 x 86  
mm.

Quadro de encastrar vazio. Divisória oca Dimensões para encastrar 688 x 526 x 86. Registo vazio. Com caixilharia e portas com grelhas para dissipação de calor. Vinculável horizontal e verticalmente. Com tubos de Ø 50 mm para ligação entre caixas. Com divisórias interiores. Sistema de fixação com suporte multiperfurado para divisória oca cor preto. Com chave. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                                         |                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                        | Quadro de comunicação                        |
| Método de instalação                                    | Para partição oca                            |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário                        |
| Tipo de localização                                     | Dentro                                       |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 730x544x113                                  |
| Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 688x526x86                                   |
| Material de caso                                        | Isolante                                     |
| Quadro e material da porta                              | Isolante                                     |
| Cor da caixa                                            | Azul                                         |
| Cor da porta                                            | Branco com grelhas para dissipação de calor. |
| Abertura de porta                                       | Horizontal                                   |
| Battens incluídos                                       | Não                                          |
| Tipo de bilhete                                         | Insondável                                   |
| Linkable                                                | Vertical e horizontalmente                   |
| Sistema de fechamento de tampa                          | Parafuso de metal                            |
| Sistema de fechamento de porta                          | Uma Pressão                                  |

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Porta reversível                    | Sim                                                  |
| Possibilidade de montagem de tiras  | Sim (não incluído)                                   |
| Possibilidade de colocar fechadura  | Chave incluída                                       |
| Sistema de fixação à divisória oca. | Suporte multiperfurado para divisória oca cor preto. |

## Dados técnicos

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40            |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08            |
| Resistência ao choque de impacto         | Médio           |
| Classe de isolamento                     | Classe II       |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C          |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C           |
| Temperatura de instalação                | -5 °C -> +60 °C |
| Estresse no trabalho                     | 400 Vca         |
| Livre de halogênios                      | Sim             |

## Regulamentos

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                       |
| Marcação UK                                                              | Sim                                       |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                       |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-22:2007<br>UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                       |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                       |


## Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220261013 |
| Contêiner de código EAN | 8423220261013 |
| Contêiner de unidades   | 1             |
| Embalagem de unidades   | 1             |
| Unidades de paletes     | 35            |
| Código tarifário        | 39259010      |

Sketch

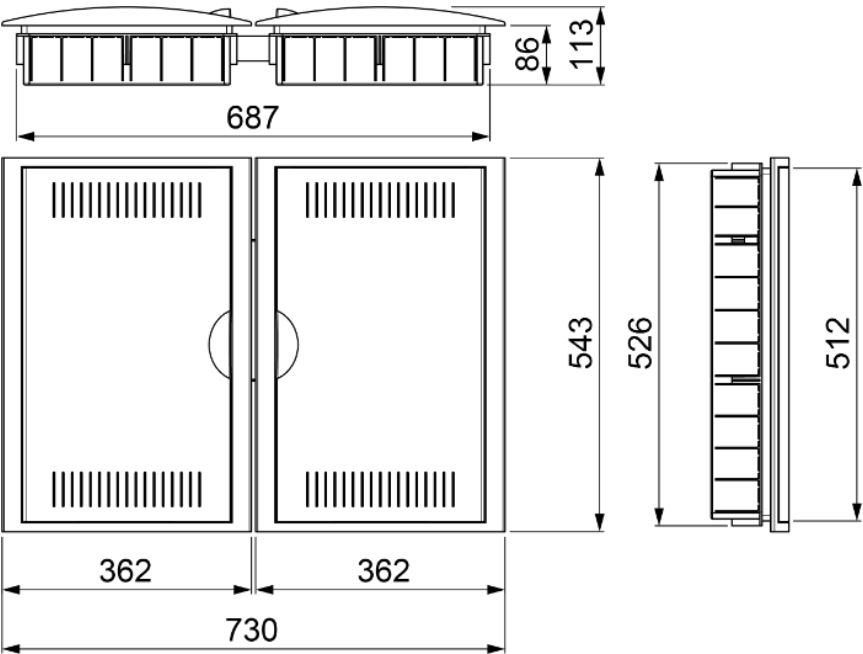

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(4.37MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(3.61MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(0.52MB\)](#)