

### Caixa de ligação estanque 110 x 100 x 60 mm sem cones. Cor cinzenta.

Caixa estanque IP65. Ik08. Dimensões interiores 100 x 100 x 55.Fecho com parafusos de 1/4 de volta. Hermético.

Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)











#### Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	110x110x60
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	100x100x55
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de 1/4 de volta com mola
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Parafuso cativo	Sim
Tampa Cativa	Sim
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

### Dados técnicos



Grau de proteção (IP)	IP65
Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim

# Regulamentos

Sim
Sim
Sim
UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Sim
sim

#### Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
2011/65/UE (RoHS)	Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e
2012/19/UE (RAEE2)	Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220237575
Contêiner de código EAN	8423220010468
Embalagem de código EAN	18423220010465
Contêiner de unidades	6



Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	1800
Medidas de embalagem cm	57,8x46x38,5
Peso unitário (g)	172
Peso do recipiente (Kg)	1,03
Peso da embalagem (Kg)	21,45
Código tarifário	85381000

#### Sketch

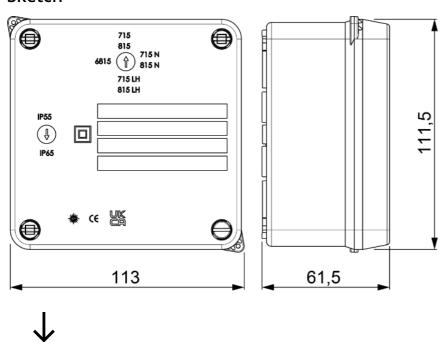

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.93MB)



Doc. comercial COMERCIAL (5.69MB)



Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 (Solera)



Mounting junction boxes (Solera)