

Caixa de conexão estanque Ybox 220 x 170 x 80 mm sem cones. Cor cinzenta. Marca N (Aenor).

Caixa estanque de conexão sem cones. Cinzento. IP 65. Dimensões interiores 220 x 170 x 80. Sem cones. 14 pré-perfurações laterais (12 de Ø 32 e 2 de Ø 40). Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                                                         |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                        | Conexão e derivação                                                                            |
| Método de instalação                                    | Superfície                                                                                     |
| Usar                                                    | Doméstico / Terciário                                                                          |
| Tipo de localização                                     | Exterior e interior                                                                            |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)   | 230x180x88                                                                                     |
| Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 220x170x80                                                                                     |
| Material de caso                                        | Isolante                                                                                       |
| Cor da caixa                                            | Cinza (RAL7035)                                                                                |
| Cor da tampa                                            | Cinza (RAL 7035)                                                                               |
| Tipo de bilhete                                         | Pré-perfurado                                                                                  |
| Nº de entradas e tamanho (mm)                           | 12xØ32, 2xØ40                                                                                  |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                    | Exterior com suporte, interior com tampão, com flange, suporte para grelha, exterior com junta |
| Selável                                                 | Sim                                                                                            |
| Sistema de fechamento de tampa                          | Parafuso de 1/4 de volta sem mola                                                              |
| Possibilidade de montagem de tiras                      | Sim (não incluído)                                                                             |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN                 | Sim (não incluído)                                                                             |
| Parafuso cativo                                         | Sim                                                                                            |
| Tipo de drenagem                                        | Drenagem Deflowable.                                                                           |
| Tampa Cativa                                            | Sim                                                                                            |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Válido para instalações fotovoltaicas | Sim |
|---------------------------------------|-----|

Dados técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP65                 |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08                 |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte                |
| Classe de isolamento                     | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C               |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C                |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C       |
| Estresse no trabalho                     | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Resistência UV                           | Sim                  |
| Livre de halogênios                      | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                         |
| Marcação UK                                                              | Sim                                         |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                         |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE EN 60670-22:2007 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                         |
| Certificado AENOR                                                        | Sim                                         |
| Certificado CB                                                           | Sim                                         |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                         |


Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220095397  |
| Contêiner de código EAN | 8423220095397  |
| Embalagem de código EAN | 18423220095394 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 32             |
| Unidades de paletes     | 480            |
| Medidas de embalagem cm | 59,8x59x37,5   |
| Peso unitário (g)       | 380            |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,38           |
| Peso da embalagem (Kg)  | 13,26          |
| Código tarifário        | 85381000       |

Sketch

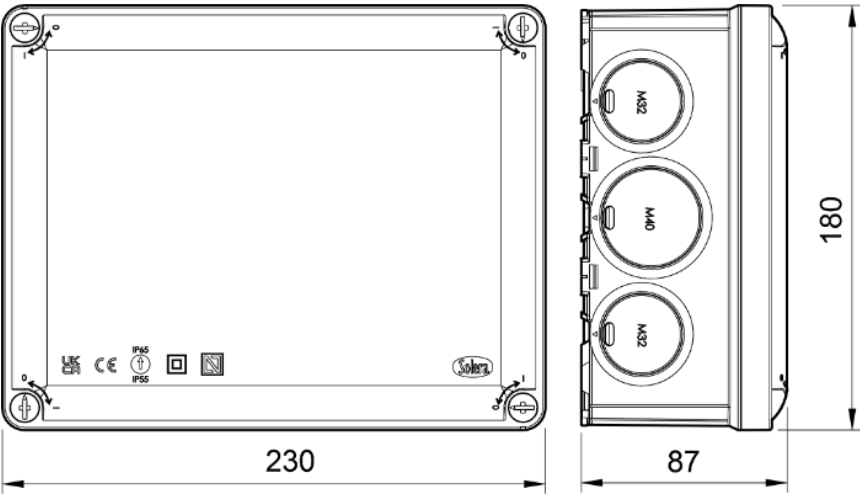

Documentação e downloads



Instruções de montagem (1.33MB)



Certificado (0.56MB)