Caixa de ligação para encastrar. 300x500x60mm. Moldura e porta Branco

Caixa de ligação para encastrar. Dimensões 300 x 500 x 60. Moldura e porta. Branco. 2 divisórias de separação.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	300x500x60
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Nº de entradas e tamanho (mm)	50 xØ 40
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 ºC
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 ºC

Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220009158
Contêiner de código EAN	8423220009158
Embalagem de código EAN	18423220009155
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	75
Medidas de embalagem cm	57,8x46x38,5
Peso unitário (g)	1618
Peso do recipiente (Kg)	1,63
Peso da embalagem (Kg)	9,13
Código tarifário	85371098

Sketch

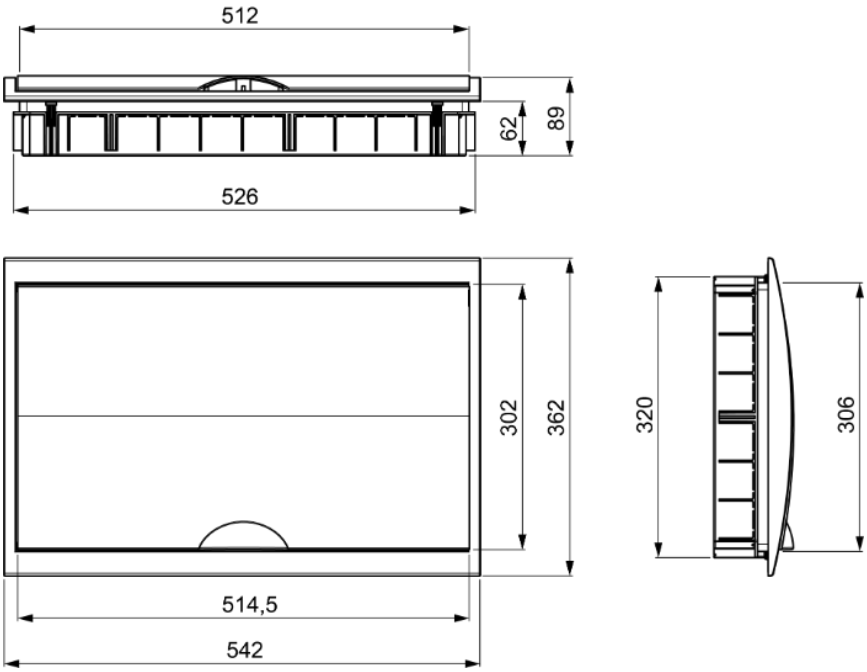

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.41MB)