

Caixa ligação. 362 x 528 x 86 mm. Encastrar.

Caixa ligação. 362 x 526 x 86. Para encastrar. Com molduras e portas com grelhas para dissipação de calor. Placa de montagem e perfil DIN de 35 mm. 1 base com 2 tomadas 2P+T, 16 A/250 V.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                      | Conexão e derivação                          |
| Método de instalação                                  | Incorporar no trabalho                       |
| Usar                                                  | Doméstico / Terciário                        |
| Tipo de localização                                   | Dentro                                       |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362x526x86                                   |
| Material de caso                                      | Isolante                                     |
| Quadro e material da porta                            | Isolante                                     |
| Cor da caixa                                          | Preto                                        |
| Cor da porta                                          | Branco com grelhas para dissipação de calor. |
| Abertura de porta                                     | Horizontal                                   |
| Battens incluídos                                     | Não                                          |
| Tipo de bilhete                                       | Insondável                                   |
| Sistema de fechamento de porta                        | Uma Pressão                                  |
| Porta reversível                                      | Sim                                          |
| Possibilidade de montagem de tiras                    | Sim (não incluído)                           |
| Possibilidade de colocar fechadura                    | Chave                                        |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN               | Sim (incluído)                               |
| Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28           | Sim (incluído)                               |

Dados técnicos

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IK)            | IK08                 |
| Resistência ao choque de impacto | Forte                |
| Classe de isolamento             | Classe II            |
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 650 °C               |
| Temperatura de instalação        | -5 °C -> +60 °C      |
| Estresse no trabalho             | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Livre de halogênios              | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                  |
| Marcação UK                                                              | Sim                  |
| Marcação CMim                                                            | Sim                  |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-22:2007 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                  |

Sustentabilidade



|                                                                                        |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)                                    | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)                                   | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2001/95 / CE. Diretriz Geral de Segurança do Produto | Sim                                                                                                                                            |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220241633  |
| Contêiner de código EAN | 8423220241633  |
| Embalagem de código EAN | 18423220241630 |
| Contêiner de unidades   | 1              |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Embalagem de unidades   | 4            |
| Unidades de paletes     | 60           |
| Medidas de embalagem cm | 59,5x49x37,5 |
| Peso unitário (g)       | 2300         |
| Peso do recipiente (Kg) | 2,30         |
| Peso da embalagem (Kg)  | 10,01        |
| Código tarifário        | 73269098     |

Sketch

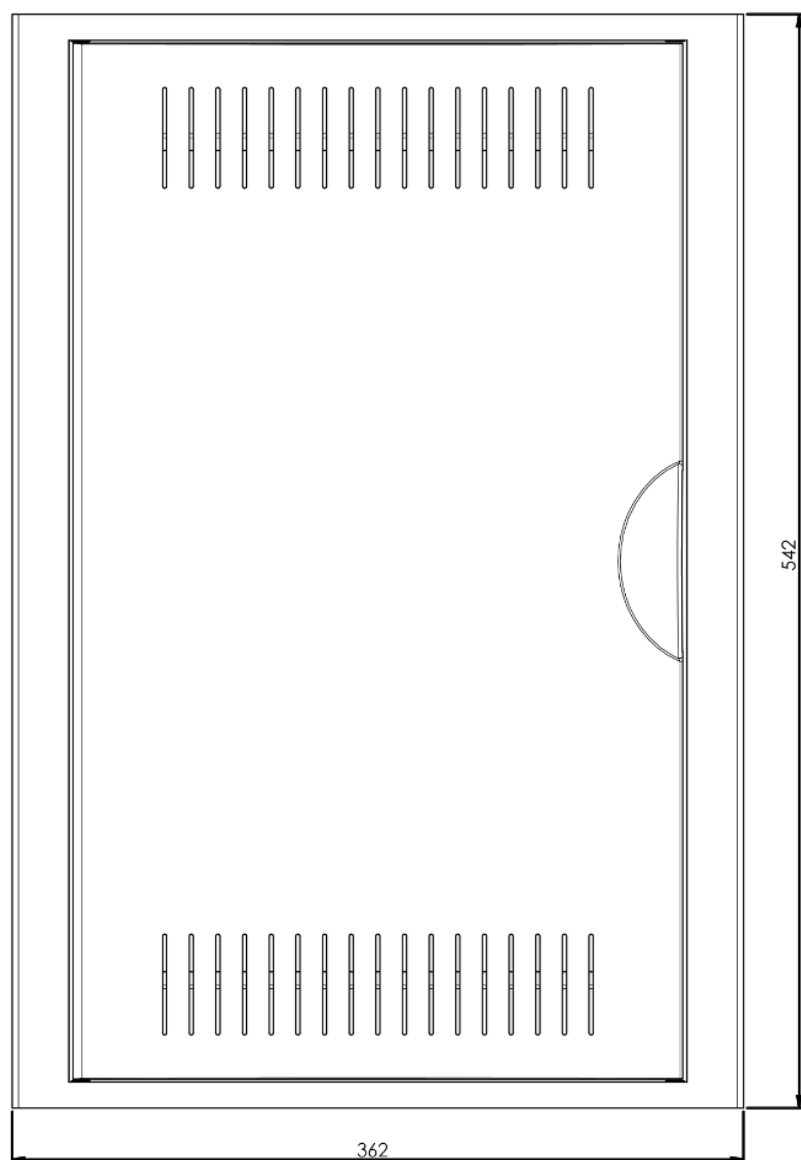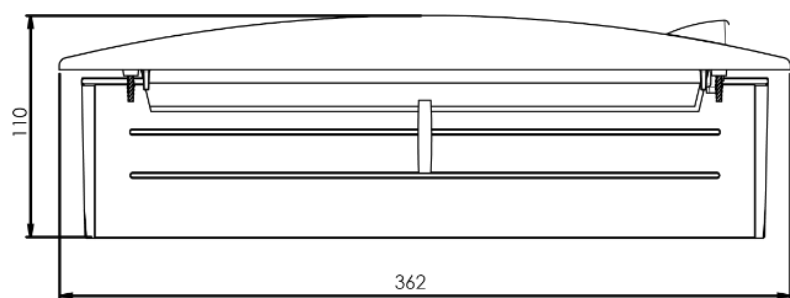

## Documentação e downloads



Reabastecimento de séries (0.07MB)