

Caixa de ligação para encastrar com tampa redonda, garra de plástico e parafuso central Ø 150 mm

Caixa de ligação para encastrar com tampa redonda, garra de plástico e parafuso central Ø 150 mm
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 150x46
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Nº de entradas e tamanho (mm)	14 xØ 25 y 4 xØ 32
Sistema de fechamento de tampa	Garra de plástico

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220340220
Contêiner de código EAN	8423220340220
Embalagem de código EAN	18423220340227
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	72
Unidades de paletes	1080
Medidas de embalagem cm	59,5x59,5x39,5
Código tarifário	85371098

Sketch

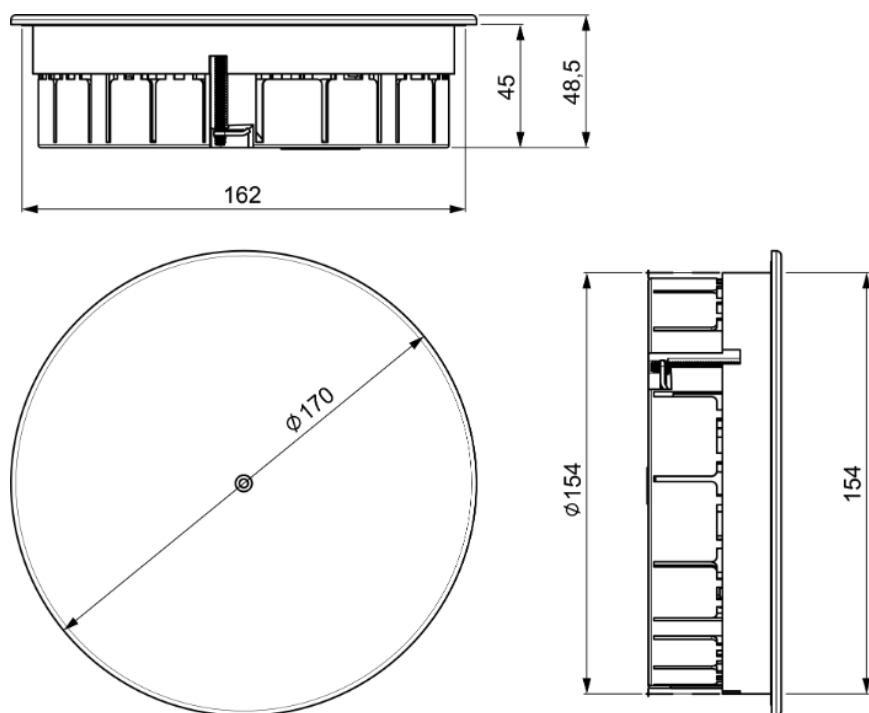

Documentação e downloads



[Instruções de montagem \(0.41MB\)](#)