Caixas de ligação aparente. 132 x 65 mm. Cor branca.

Caixas de ligação aparente. Entrada para calhas até 10 x 22 ,Dimensões exteriores 132 x 65 x 35.
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	132x65x35
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Branco
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 ºC
Estresse no trabalho	400 Vca
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220240100
Contêiner de código EAN	8423220004108
Embalagem de código EAN	18423220004105
Contêiner de unidades	11
Embalagem de unidades	88
Unidades de paletes	3080
Medições de embalagem cm	17,8x19x14,3
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	78
Peso do recipiente (Kg)	0,94
Peso da embalagem (Kg)	8,11
Código tarifário	85366990

Sketch

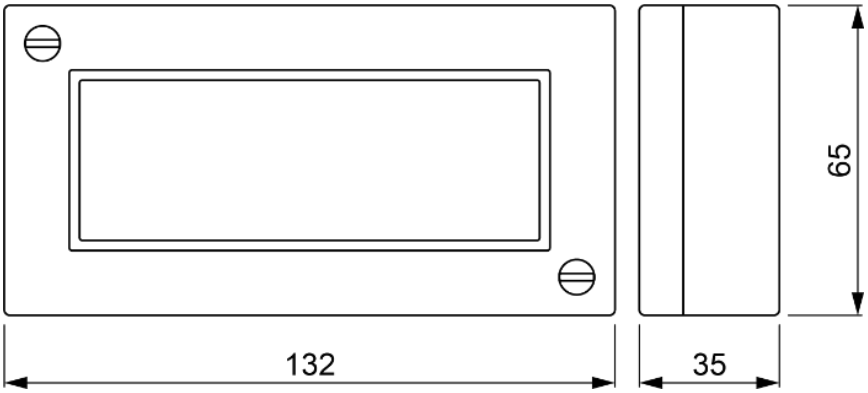

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.59MB)