

Caixas industriais de distribuição .16 elementos.

Caixas industriais de distribuição .16 elementos. IP 65, IK 08.Com pontos de centridade. Dimensões exteriores 362 x 500 x 160. Com pontos de centridade  
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de gabinete                                      | Distribuição                   |
| Método de instalação                                  | Superfície                     |
| Usar                                                  | Industrial                     |
| Tipo de localização                                   | Exterior e interior            |
| No. Módulos (18 mm)                                   | 16                             |
| Módulos por linha                                     | 16                             |
| Perfil metálico DIN                                   | Sim                            |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362x500x160                    |
| Material de caso                                      | Isolante                       |
| Cor da caixa                                          | Cinza (RAL7035)                |
| Cor da tampa                                          | Cinza (RAL 7035)               |
| Cor da porta                                          | Fumê                           |
| Tipo de bilhete                                       | Com pontos de centridade.      |
| Selável                                               | Sim                            |
| Linkable                                              | Vertical e horizontalmente     |
| Sistema de fechamento de tampa                        | Parafuso de metal ultrarrápido |
| Sistema de fechamento de porta                        | Alça                           |
| Possibilidade de montagem de tiras                    | Sim (não incluído)             |

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Possibilidade de montagem com chave / cadeado | Si (no incluido) |
| Possibilidade de colocar fechadura            | Chave            |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN       | Sim (incluído)   |
| Válido para instalações fotovoltaicas         | Sim              |

Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP65      |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08      |
| Resistência ao choque de impacto         | Forte     |
| Classe de isolamento                     | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C     |
| Resistência UV                           | Sim       |
| Livre de halogênios                      | Sim       |
| Adequado para ambientes salinos          | Sim       |

Regulamentos

|                                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                                              |
| Marcação UK                                                              | Sim                                                              |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                                              |
| De acordo com os regulamentos                                            | UNE-EN 61439-1: 2012, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 62208:2012                                                |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                                              |
| Certificado APPlus                                                       | Sim                                                              |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                                              |

Sustentabilidade


|                                                     |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220044876  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220044876  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220044873 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 4              |
| Unidades de paletes      | 40             |
| Medições de embalagem cm | 52x17x37,2     |
| Medidas de embalagem cm  | 56x70,5x37,5   |
| Peso unitário (g)        | 2787           |
| Peso do recipiente (Kg)  | 3,33           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 14,52          |
| Código tarifário         | 85371098       |

Sketch

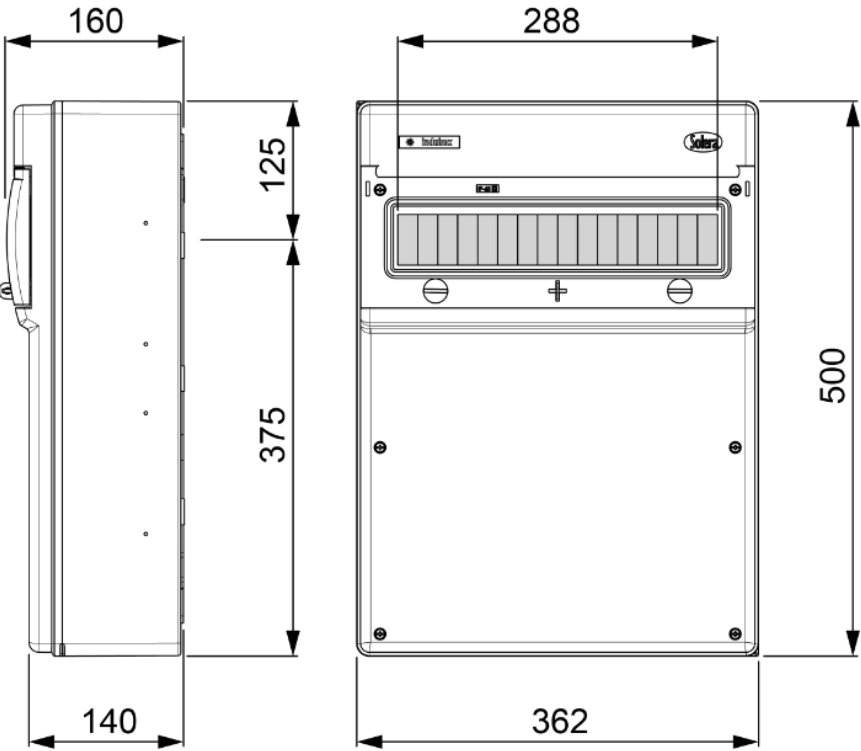



## Documentação e downloads



Instruções de montagem (2.01MB)



Reabastecimento de séries (0.05MB)



Doc. comercial COMERCIAL (5.76MB)



Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)