

Moldura e porta em material termoplástico com grelha de ventilação para registo secundário

Moldura e porta em material termoplástico com grelha de ventilação para registo secundário Material termoplástico branco. Para substituição nas refs. 5504/2, 5508/2 e 5560/2.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da porta	Branco com grelhas para dissipação de calor.
Abertura de porta	Horizontal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Possibilidade de colocar fechadura	Chave

Dados técnicos

Resistência ao choque de impacto	Médio
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022

De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220205215
Contêiner de código EAN	8423220205215
Embalagem de código EAN	18423220205212
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	12
Unidades de paletes	180
Medidas de embalagem cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitário (g)	845
Peso do recipiente (Kg)	0,86
Peso da embalagem (Kg)	11,43
Código tarifário	73269098

Sketch

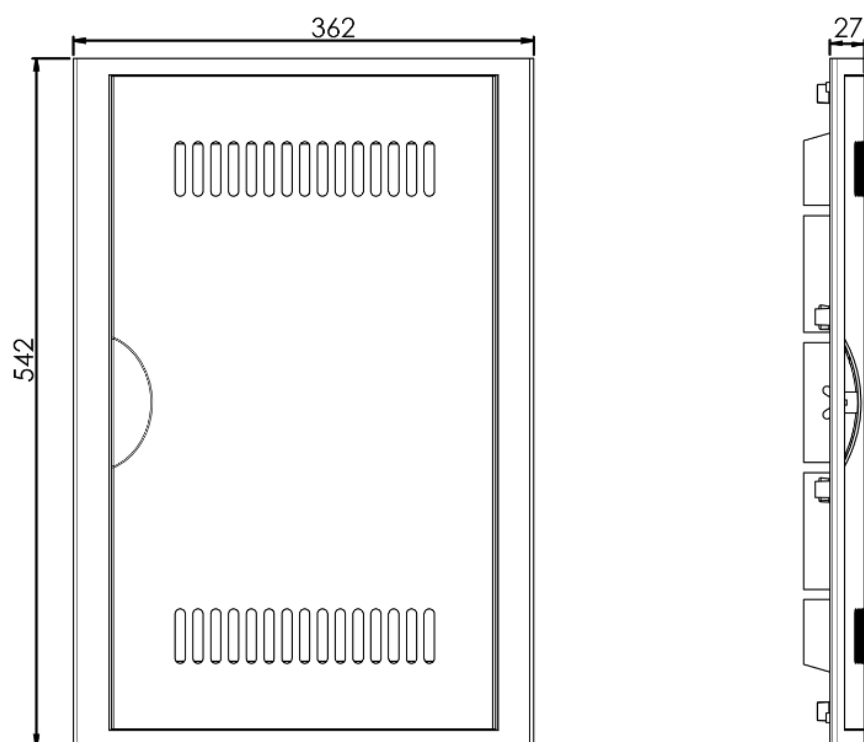

Documentação e downloads



[Reabastecimento de séries \(0.07MB\)](#)