

Caixa de distribuição embutida para 28 elementos.+ comunicação

Caixas de distribuição de encastrar 28 elementos + comunicação. Distribuição. porta e moldura branca. Comunicação porta da grade. . distribuição: dimensões para encastrar 320 x 420 x 75. comunicação: dimensões para encastrar 688 x 526 x 86.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de gabinete                     | distribuição e comunicação |
| Método de instalação                 | Incorporar no trabalho     |
| Usar                                 | Doméstico / Terciário      |
| Tipo de localização                  | Dentro                     |
| No. Módulos (18 mm)                  | 28                         |
| Módulos por linha                    | 14                         |
| Moldura removível                    | Sim                        |
| Perfil metálico DIN                  | Sim                        |
| Material de caso                     | Isolante                   |
| Quadro e material da porta           | Isolante                   |
| Cor da caixa                         | Preto                      |
| Cor da tampa                         | Branco                     |
| Cor da porta                         | Branco                     |
| Abertura de porta                    | Horizontal                 |
| Battens incluídos                    | Não                        |
| Tipo de bilhete                      | Insondável                 |
| Sistema de Fixação (Para superfície) | Dentro                     |
| Selável                              | Não                        |
| Linkable                             | Vertical e horizontalmente |
| Sistema de fechamento de tampa       | Parafuso de metal          |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Sistema de fechamento de porta          | Uma Pressão        |
| Porta reversível                        | Sim                |
| Possibilidade de montagem de tiras      | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura      | Chave              |
| Tampas ou portas separadas nas caixas   | Sim                |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído)     |

Dados técnicos

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP40            |
| Grau de proteção (IK)                    | IK08            |
| Classe de isolamento                     | Classe II       |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 650 °C          |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C           |
| Temperatura de instalação                | -5 °C -> +60 °C |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C  |
| Estresse no trabalho                     | 400 Vac         |
| Livre de halogênios                      | Sim             |

Regulamentos

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                       |
| Marcação UK                                                              | Sim                                       |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                       |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60670-22:2007<br>UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                       |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                       |

Sustentabilidade


|                                                     |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220240940  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220240940  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220240947 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 1              |
| Unidades de paletes      | 999            |
| Medições de embalagem cm | 44,3x10,6x36,5 |
| Medidas de embalagem cm  | 57,8x46x38,5   |
| Peso unitário (g)        | 1745           |
| Peso do recipiente (Kg)  | 2,00           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 2,79           |
| Código tarifário         | 85371098       |

Sketch

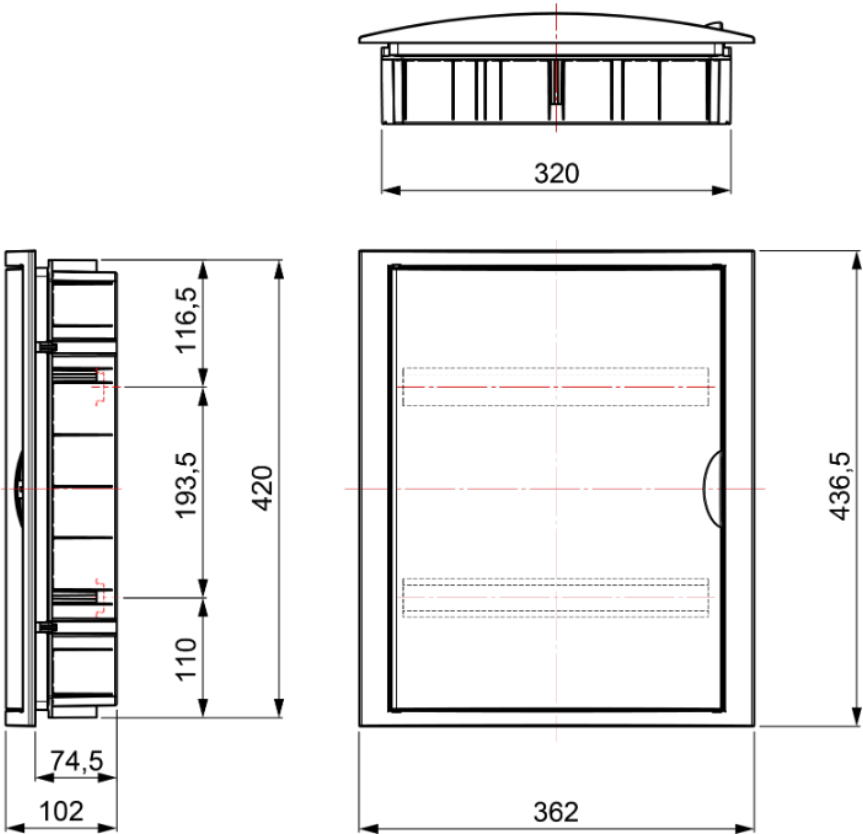

Sketch

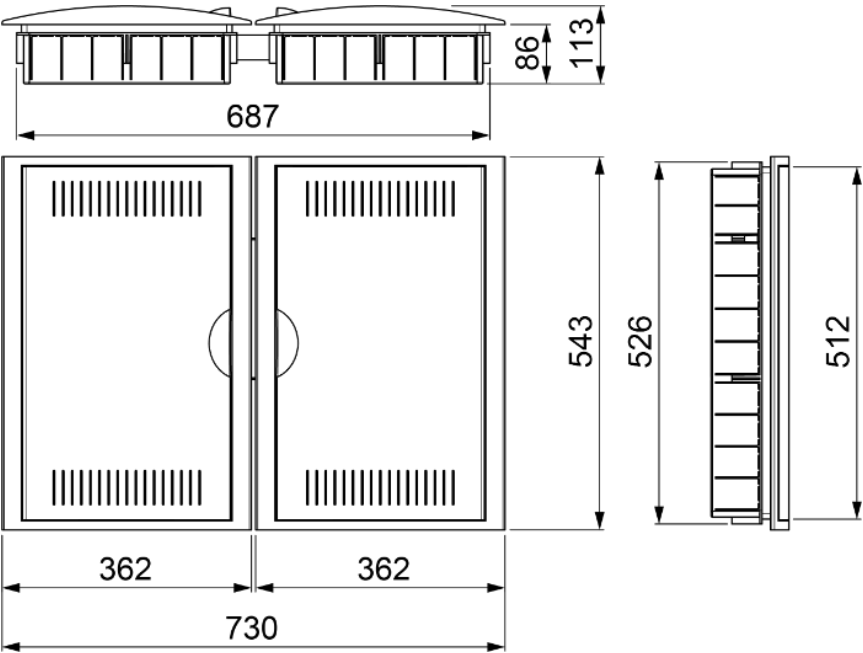

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (1.45MB)



Opções de ligação para anexos (0.13MB)



Reabastecimento de séries (0.07MB)



Mounting distribution boards. Arelos range (Solera)



Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.06MB)



Dimensions Table (0.15MB)



Distribution boards Arelos range (Solera) 2020