

Armários metálicos de distribuição de superfície.  
72 elementos.

Armários metálicos de distribuição de superfície. 72 elementos. 3 filas x 24 elementosDimensões exteriores 532 x 602 x 155.Com perfil DIN de 35 mm. Inclui terminais de terra e neutro.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tipo de gabinete                                      | Distribuição                                         |
| Método de instalação                                  | Superfície                                           |
| Usar                                                  | Doméstico / Terciário                                |
| Tipo de localização                                   | Dentro                                               |
| No. Módulos (18 mm)                                   | 72                                                   |
| Módulos por linha                                     | 24                                                   |
| Moldura removível                                     | Sim                                                  |
| Perfil metálico DIN                                   | Sim                                                  |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 532 x 602 x 155                                      |
| Material de caso                                      | Metálico                                             |
| Quadro e material da porta                            | Metálico                                             |
| Cor da caixa                                          | Branco                                               |
| Cor da tampa                                          | Branco                                               |
| Cor da porta                                          | Branco                                               |
| Abertura de porta                                     | Horizontal                                           |
| Battens incluídos                                     | Sim (terminais de parafuso)                          |
| Tipo de tira                                          | Neutro + Terra                                       |
| Número de terminais e tamanho                         | TT (2x25 mm2 + 43x16 mm2) + N (2x25 mm2 + 23x16 mm2) |
| Tipo de bilhete                                       | Insondável                                           |
| Sistema de Fixação (Para superfície)                  | Dentro                                               |

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Selável                                 | Não                               |
| Sistema de fechamento de tampa          | Parafuso de 1/4 de volta sem mola |
| Sistema de fechamento de porta          | Alça                              |
| Porta reversível                        | Sim                               |
| Possibilidade de montagem de tiras      | Sim (incluído)                    |
| Possibilidade de colocar fechadura      | Chave                             |
| Tampas ou portas separadas nas caixas   | Sim                               |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído)                    |

Dados técnicos

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Grau de proteção (IP)            | IP30                 |
| Grau de proteção (IK)            | IK09                 |
| Resistência ao choque de impacto | Médio                |
| Classe de isolamento             | Classe I             |
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 650 °C               |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C       |
| Estresse no trabalho             | <1000 Vca ; 1500 Vcc |
| Livre de halogênios              | Sim                  |

Regulamentos

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                                                  |
| Marcação UK                                                              | Sim                                                                  |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                                                  |
| De acordo com os regulamentos                                            | UNE-EN 62208: 2012                                                   |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61439-1: 2012<br>UNE-EN 61439-3: 2012<br>UNE-EN 61439-4: 2013 |
| De acordo com REBT                                                       | Sim                                                                  |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                                                  |


Sustentabilidade

|                                                      |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).    |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220081284  |
| Contêiner de código EAN | 8423220081284  |
| Embalagem de código EAN | 18423220081281 |
| Contêiner de unidades   | 0              |
| Embalagem de unidades   | 1              |
| Unidades de paletes     | 16             |
| Medidas de embalagem cm | 65x15x59       |
| Peso da embalagem (Kg)  | 13,50          |
| Código tarifário        | 85371098       |

Sketch

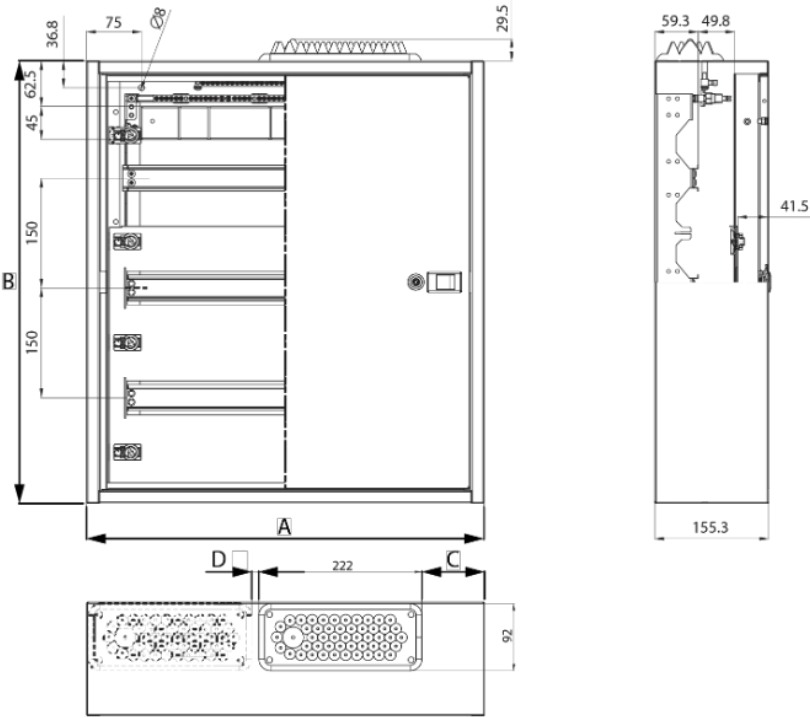

Sketch

|          | A   | B     | C    | D  |
|----------|-----|-------|------|----|
| M3S72-1  | 542 | 605   | 85.5 | -  |
| M4S96-1  | 542 | 755   | 85.5 | -  |
| M5S120-1 | 542 | 905   | 85.5 | -  |
| M6S144-1 | 542 | 1 055 | 85.5 | -  |
| M4S132-1 | 704 | 755   | 1.0  | 10 |
| M5S165-1 | 704 | 905   | 1.0  | 10 |
| M6S198-1 | 704 | 1 055 | 1.0  | 10 |



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(5.89MB\)](#)
-  [Reabastecimento de séries \(0.06MB\)](#)