

Soquete E-14. Conexão aparafusada. 2A 250V.
Corpo roscado com batente

Soquete E-14. Conexão aparafusada. 2A 250V. Corpo roscado com batente, entrada rosca M10-100, com batente de segurança. Com parafuso de bloqueio anti-rotação na cúpula. Material termoplástico branco. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Material	Termoplástico
Tensão	250 V~
Corrente	2 A
Sistema de Fixação	M10/100
Corpo rosqueado	Sim
Potência máxima	80W
Cor	Branco
Comprimento do pino roscado nas glândulas	sí

Dados técnicos

Livre de halogênios	Sim
---------------------	-----

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60238:2018
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220237087
Contêiner de código EAN	8423220002449
Embalagem de código EAN	18423220002446
Contêiner de unidades	45
Embalagem de unidades	360
Unidades de paletes	17280
Medições de embalagem cm	14,5x19x8,8
Medidas de embalagem cm	37,5x20x30
Peso unitário (g)	21
Peso do recipiente (Kg)	1,03
Peso da embalagem (Kg)	8,55
Código tarifário	85366110

Sketch

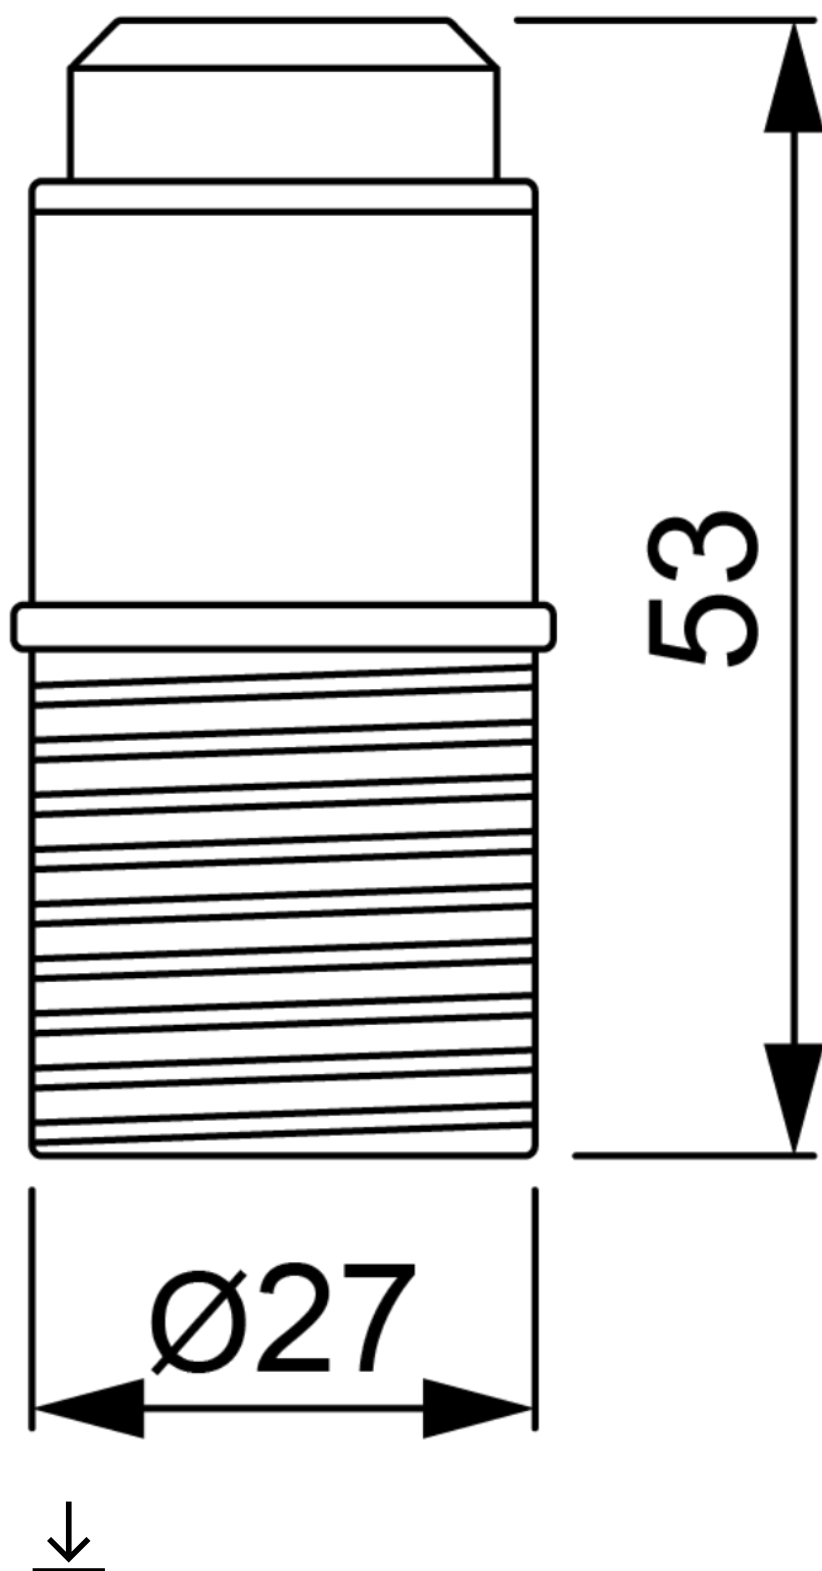

Sketch

PORTALÁMPARAS

E14

