

Base móvel 2P + E, 16A 250 V ~. Borracha preta.

Base móvel 2P+T, 16 A/250 V~. IP 44 com ficha de IP semelhante. Com tampa. Fixador de cabos articulado para facilitar a ligação dos terminais. Possibilidade de utilização de cabo 3 x 2,5 mm2. Aplicativos comuns: Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)



Recursos

Material	Borracha
Tipo	Base móvel
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	16A
Aterramento	Lado
Braçadeira dobrável para facilitar a conexão	Sim
Com tampa	Sim
Possibilidade de usar cabo 3x2,5mm²	Sim
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V~
Cor	Preto-azul

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP44
Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	Não aplicável


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220081093
Contêiner de código EAN	8423220079816
Embalagem de código EAN	18423220079813
Contêiner de unidades	17
Embalagem de unidades	136
Unidades de paletes	4760
Medições de embalagem cm	17,8x19x14,3
Medidas de embalagem cm	59,5x20x37,5
Peso unitário (g)	81
Peso do recipiente (Kg)	1,47
Peso da embalagem (Kg)	12,30
Código tarifário	85366990

Sketch

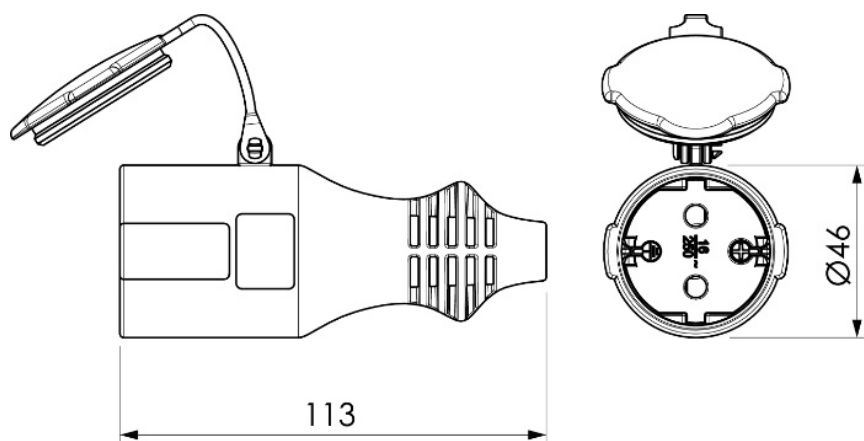

Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  | Instruções de montagem (2.9MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (1.23MB) |
|--|--|--|---|