

Cabo de extensão com 4 bases 2P + T, 16A 250V ~.  
Cabo de 3 m.

Cabo de extensão com 4 bases 2P +T, 16A 250V ~. Cabo de 3 m.  
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Tipo                            | Base múltipla    |
| No. de bases                    | 4                |
| Características básicas         | 2P+T, 16A 250V~  |
| Bases com obturador             | Sim              |
| Comprimento do cabo             | 3 m.             |
| Força maxima                    | 3.680 W          |
| Cabo                            | Sim              |
| Características do cabo         | H05VV-F 3G1,5mm² |
| Possibilidade de usar KIT-DIN35 | Sim              |
| Furos de fixação de parede      | Sim              |

Dados técnicos

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Grau de proteção (IP)                    | IP20           |
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C         |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 125 °C         |
| Temperatura ambiente de operação         | -5 °C ; +60 °C |

Regulamentos

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Marcação CE                          | Sim                                    |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017 |
| De acordo com REBT                   | Sim                                    |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Certificado Intertek GS                                                  | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |


Sustentabilidade

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim (está em conformidade com UNE EN 50581) |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                                         |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220055155  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220055155  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220055152 |
| Contêiner de unidades    | 1              |
| Embalagem de unidades    | 14             |
| Unidades de paletes      | 700            |
| Medições de embalagem cm | 34x0,1x14      |
| Medidas de embalagem cm  | 37,5x20x30     |
| Peso unitário (g)        | 555            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,57           |
| Peso da embalagem (Kg)   | 8,37           |
| Código tarifário         | 85366990       |

Sketch

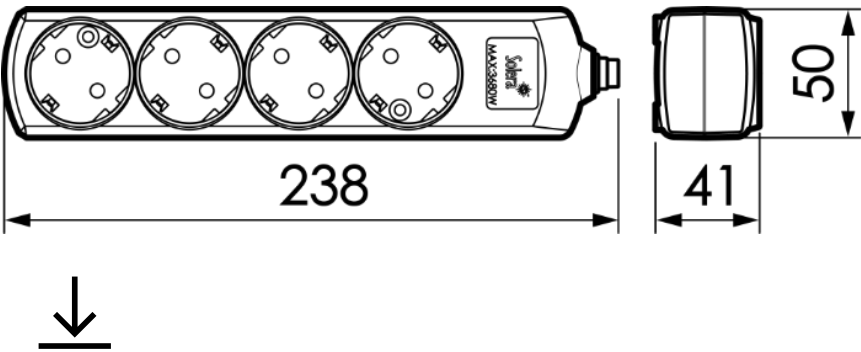

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.74MB)



Certificado (0.3MB)